


35 501

Rapido E

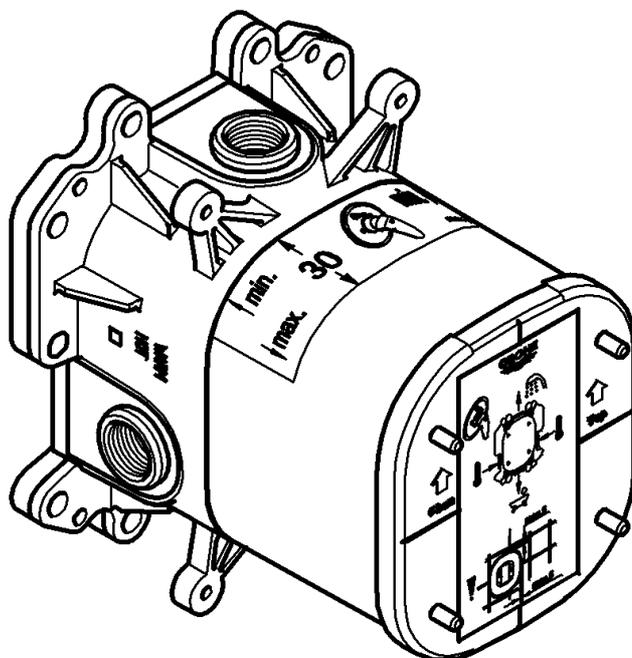



Rapido E

D1	I5	N9	GR13	TR17	BG21	RO25
GB2	NL6	FIN10	CZ14	SK18	EST22	CN26
F3	S7	PL11	H15	SLO19	LV23	RUS27
E4	DK8	UAE12	P16	HR20	LT24	






Design & Quality Engineering GROHE Germany

96.077.031/ÄM 211165/05.12

GROHE
ENJOY WATER®

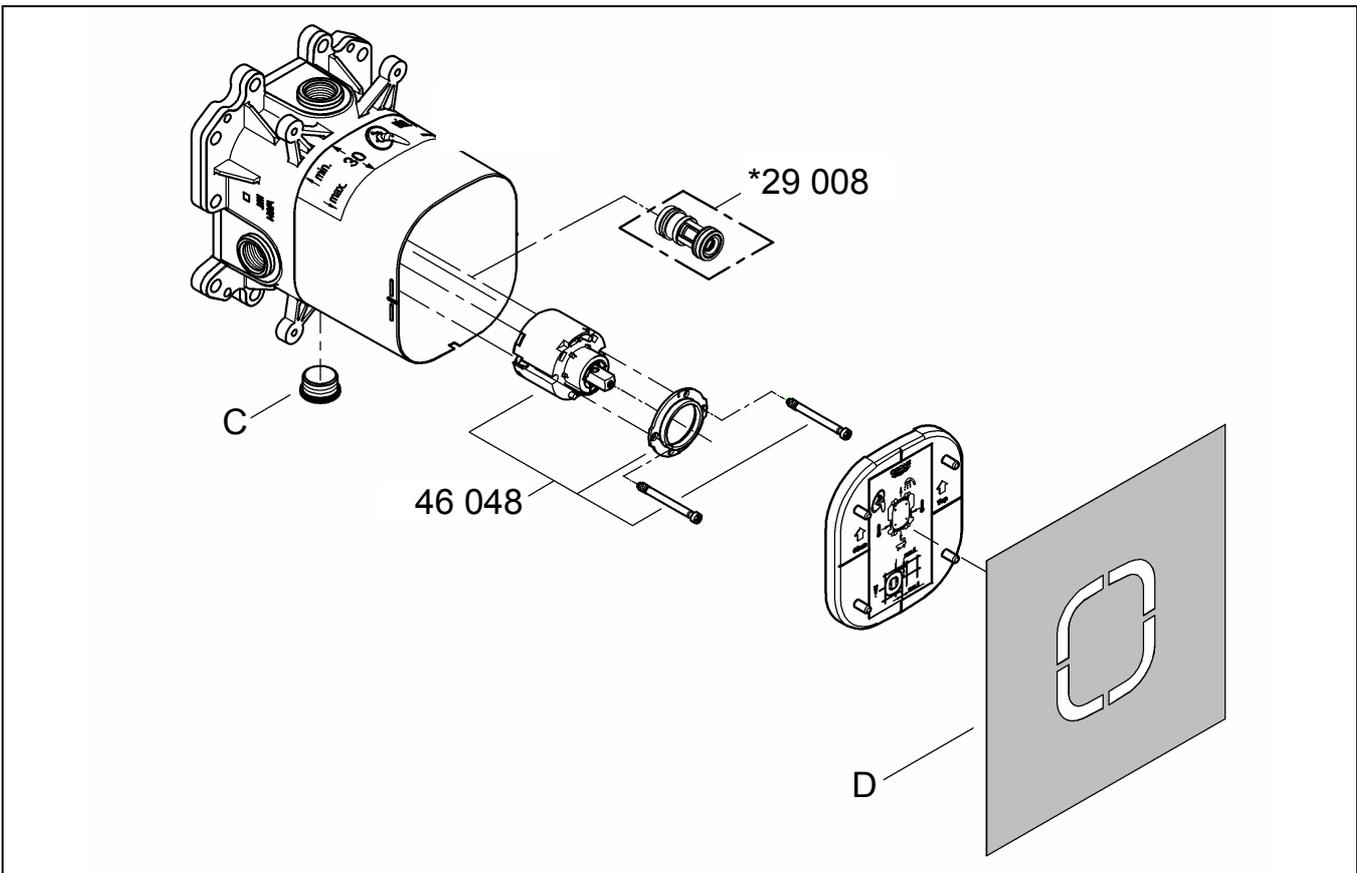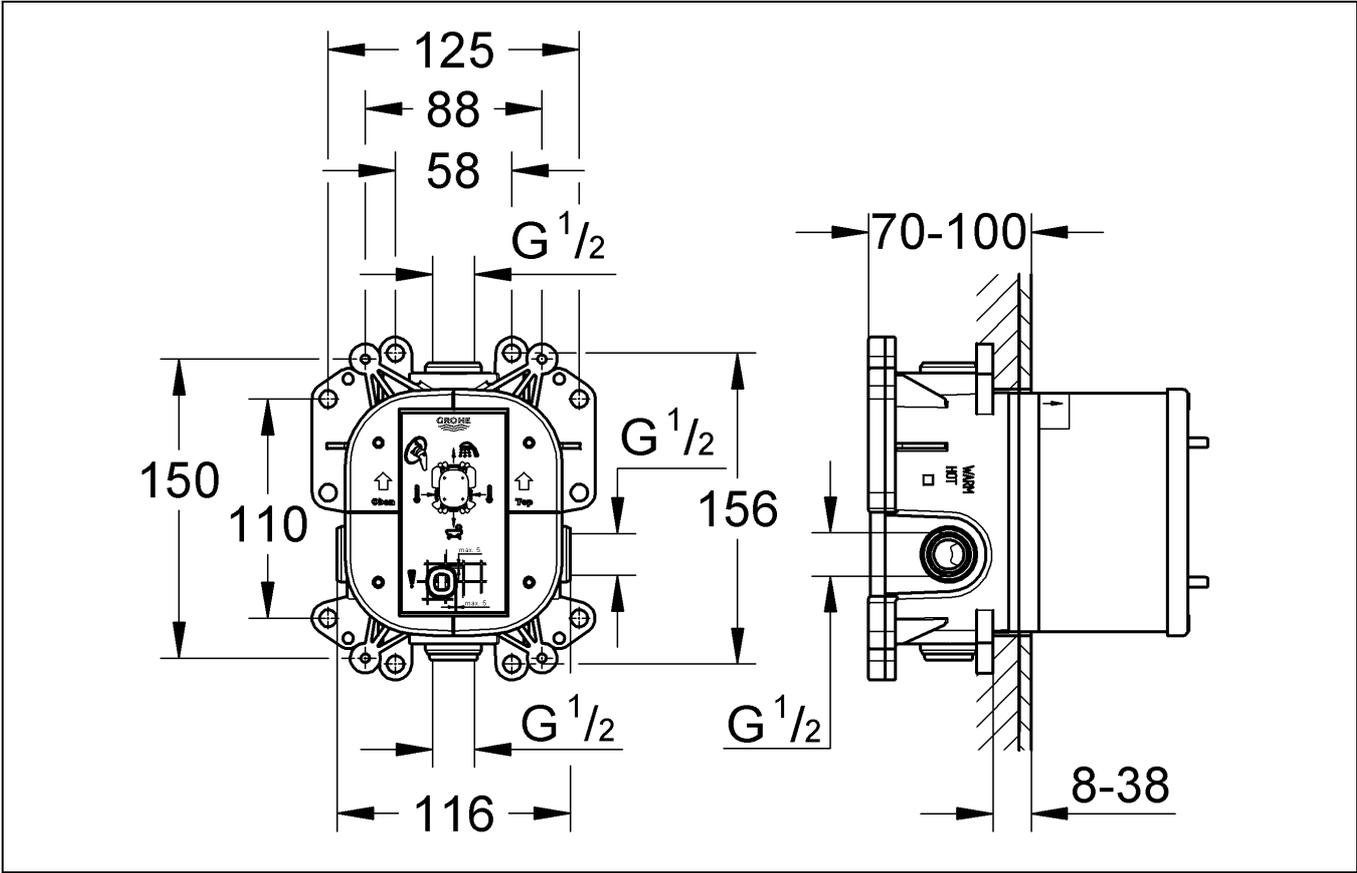

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
 Please pass these instructions on to the end user of the fitting.
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

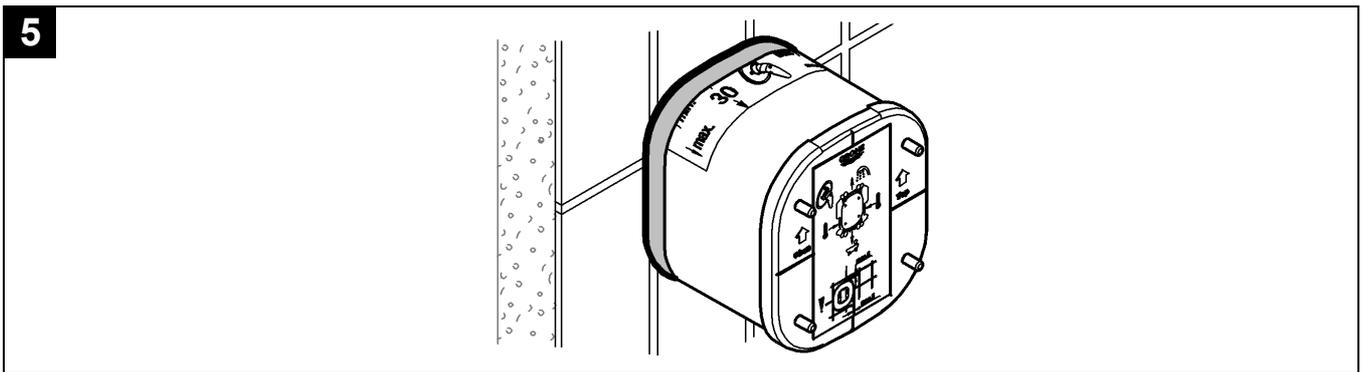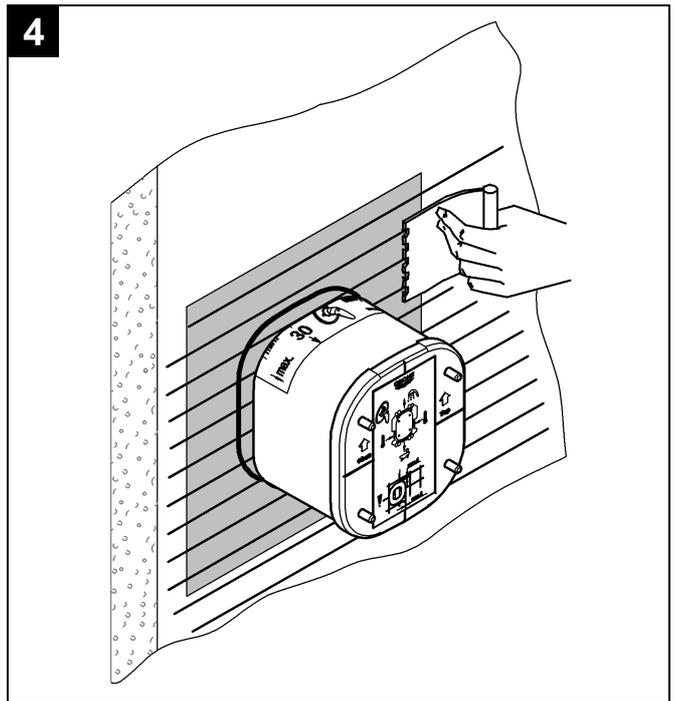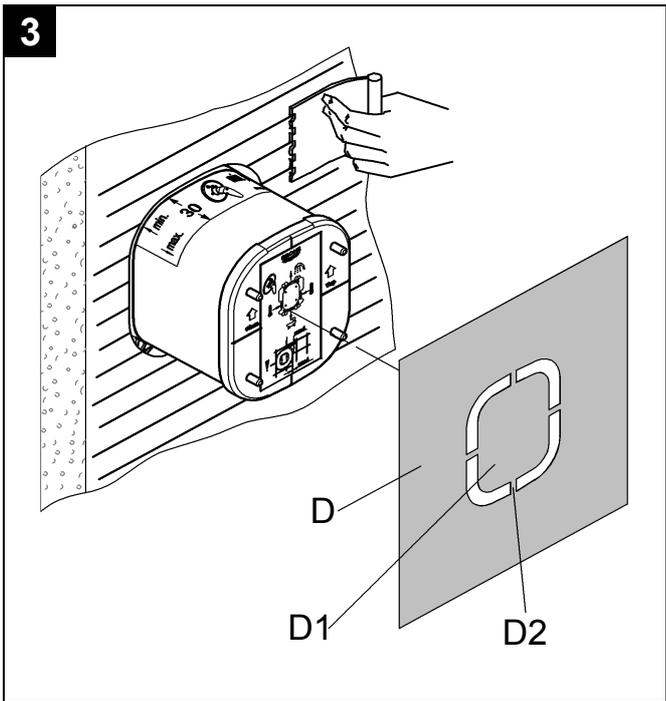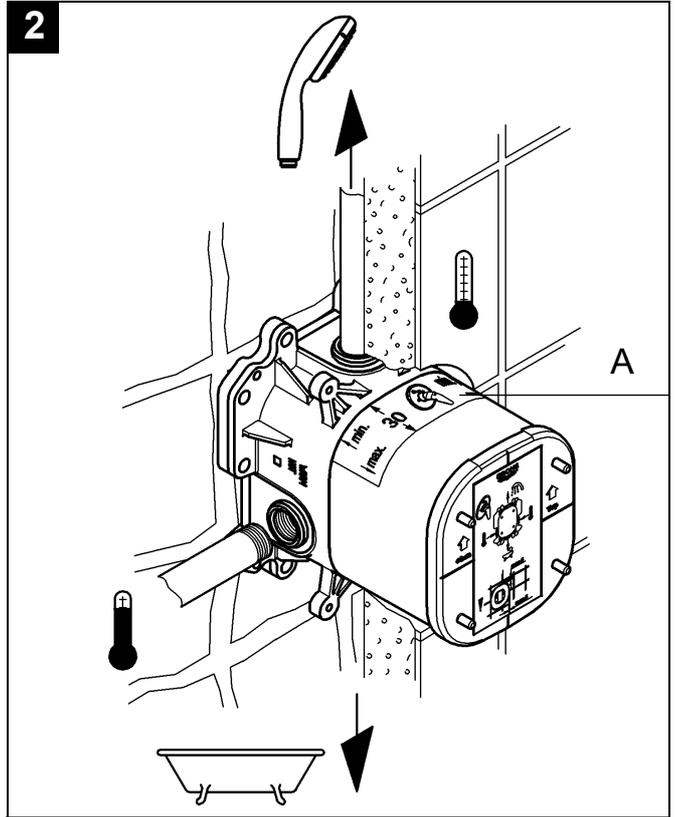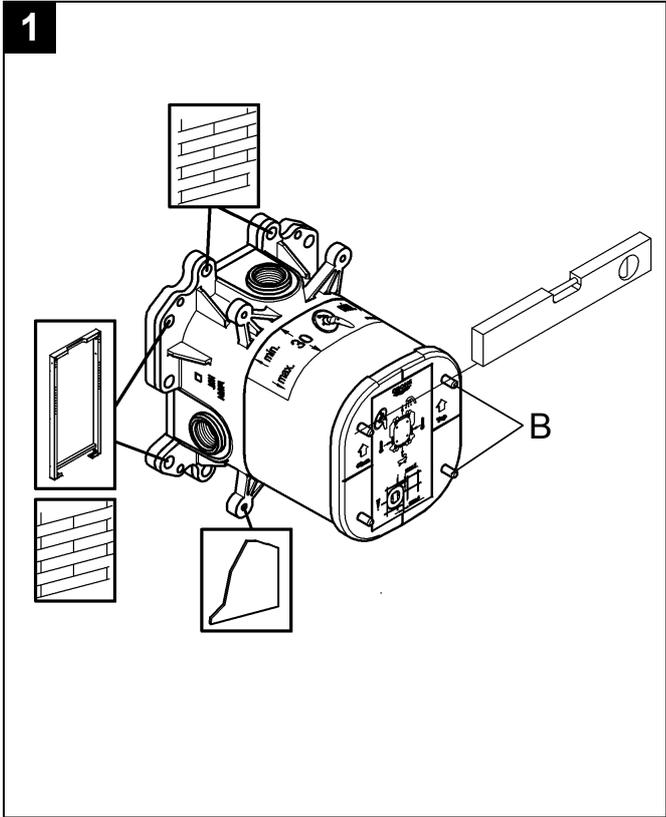

Область применения

Эксплуатация возможна с:

- Накопителями, работающими под давлением
- Проточными водонагревателями с термическим управлением
- Проточными водонагревателями с гидравлическим управлением

Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые водонагреватели) **не** предусмотрена!

Применение:

- Установка для ванны
- Установка для душа

Технические данные

- Давление воды
- Мин. 0,5 бар
- Рекомендовано 1 - 5 бар
- Рабочее давление макс. 10 бар
- Испытательное давление 16 бар

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.

Необходимо избегать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды!

- Расход воды при давлении 3 бара припл. 25 л/мин
- Температура:
 - На входе горячей воды макс. 80 °C
 - Рекомендовано для экономии энергии 60 °C
- Подключение воды
 - горячая - слева
 - холодная - справа

Важно:

Для всех скрытых смесителей не допускается подключение запорных клапанов на сливе (водопровод смешанной воды).

Указание:

GROHE Rapido E – универсальный скрытый смеситель для инсталляционной системы ванны или душа.

За счет применения многоходового переключателя имеются различные возможности комбинирования данного смесителя.

При комбинации скрытых смесителей с наливными и переливными гарнитурами соблюдать следующее:

- Согласно норме EN1717 предписано применение допущенного защитного устройства. Для этого можно использовать специальные принадлежности (см. Запчасти, складной лист I, артикул: 29 008).

Установка

Монтаж, см. складной лист II, рис. [1].

Учитывать размеры чертежа на складном листе I.

Различные возможности монтажа, см. предусмотренные крепежные отверстия на рис. [1].

Предусмотреть отверстия для однорычажного смесителя, а также штробы для трубопровода.

Установка однорычажного смесителя с монтажным шаблоном, см. рис. [2].

- Подготовленная поверхность стены не должна выходить за пределы зоны (А) монтажного шаблона.
- Подключение горячей воды должно следовать слева, а подключение холодной воды - справа.

Выставить однорычажный смеситель, см. рис. [1].

Установить водный уровень на выступы (В) монтажного шаблона.

Подсоединить трубопроводы, см. рис. [2].

- Если смеситель устанавливается для душа, то прилагаемую заглушку (С) необходимо уплотнить в неиспользуемом сливе (снизу или сверху), см. складной лист I.

Не разрешается производить соединение пайкой, так как это может вызвать повреждение установленных шумоглушителей.

Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить соединения смесителя на герметичность.

Тщательно промыть трубопровод.

Установить подложку для нанесения уплотняющего средства, см. рис. [3] и [4].

1. Нанести уплотняющее средство или клей, см. рис. [3].
2. На перемычках (D2) отделить среднюю часть (D1) подложки (D).
3. Протащить подложку (D) через монтажный шаблон.
4. Еще раз нанести уплотняющее средство или клей, см. рис. [4].

Стену оштукатурить и покрыть плиткой, см. рис. [5].

Монтажный шаблон **не** укорачивать до завершения монтажа.

Запчасти, см. складной лист I

(* = специальные принадлежности).

