

PAMESA
ceramica

NOVEDADES

2 0 1 4

2ª Edición



ÍNDICE


CASTLE 20x60	4
Malla Cadena / Malla Pekín	
PORCELÁNICO	12
Compacglass 60x60	14
Artic gris / Aryan Crema / Delphi Marrón / Naxos Blanco / Onix Marfil / Onix Perla	
Compacglass 30,3x61,3	19
Artic gris / Aryan Crema / Delphi Marrón / Naxos Blanco / Onix Marfil / Onix Perla Malla Artic gris / Malla Aryan Crema / Malla Delphi Marrón Malla Naxos Blanco / Malla Onix Marfil / Malla Onix Perla	
Luxglass 60x60	22
Artic gris / Aryan Crema / Delphi Marrón / Naxos Blanco / Onix Marfil / Onix Perla	
Luxglass 30x60	27
Artic gris / Aryan Crema / Delphi Marrón / Naxos Blanco / Onix Marfil / Onix Perla Malla Artic gris / Malla Aryan Crema / Malla Delphi Marrón Malla Naxos Blanco / Malla Onix Marfil / Malla Onix Perla	
DECORSTONE	30
Bosco 22x85	32
Época 22x85	40
Metz Relieve 30,3x61,3	42
Malla Duncan 30x30	44
Malla Reef 29,5x26,5	46
Características técnicas	48
Packing	50

CASTLE



PASTA ROJA
RED BODY TILES / PÂTE ROUGE

20 X 60 CM
8" X 24"

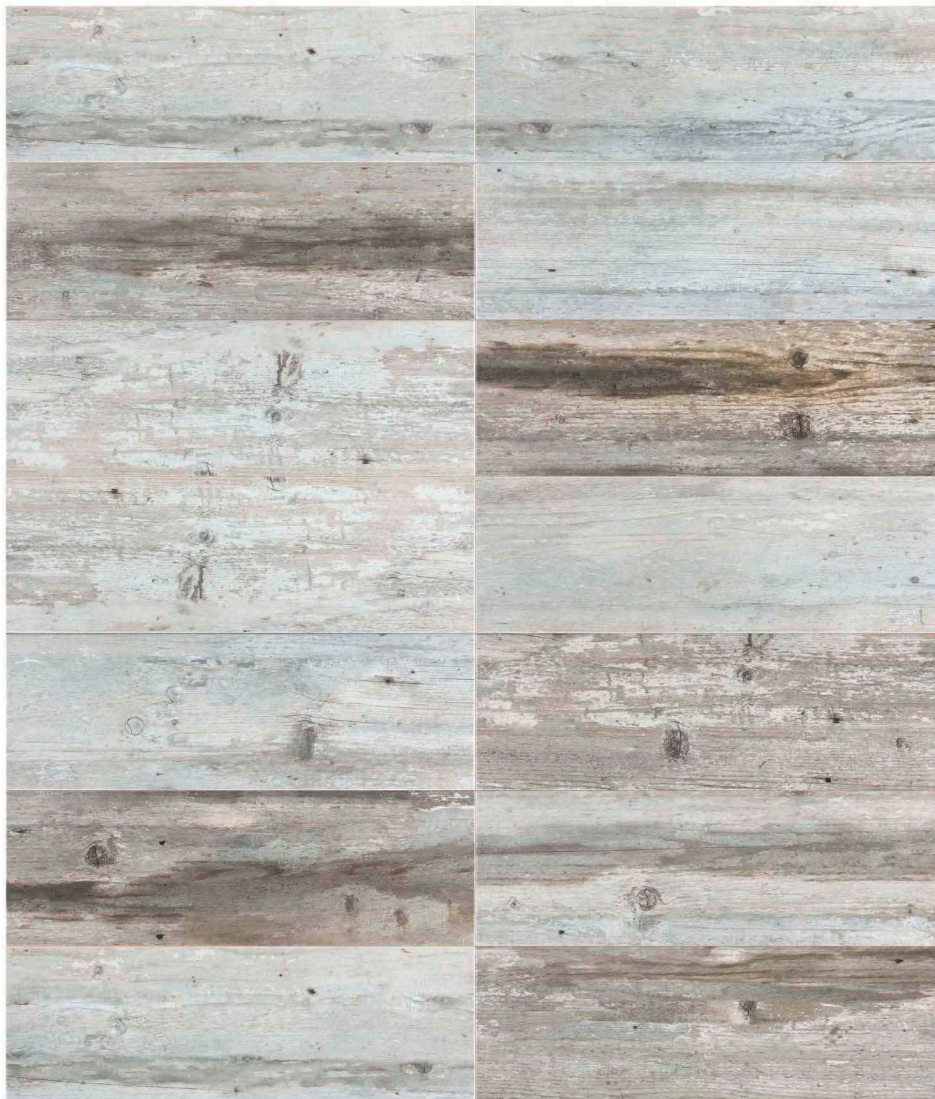

Malla Cadena Cenere 30x30 P47
9.635.274.663



Malla Pekin Cenere 30x30 P47
9.635.274.664

Castle Cenere 20x60 M12
1.670.274.2672

PEI 4



Pvto / Floor / Sol : Castle Cenero 20x60









20 X 60 CM
8" X 24"

PASTA ROJA
RED BODY TILES / PÂTE ROUGE



CASTLE



Malla Cadena Cocoa 30x30 P47
9.635.265.663



Malla Pekin Cocoa 30x30 P47
9.635.265.664

Castle Cocoa 20x60 M12
1.670.265.2672

PEI 4

CASTLE



PASTA ROJA
RED BODY TILES / PÂTE ROUGE

20 X 60 CM
8" X 24"



Castle Light 20x60 M12
1.670.204.2672

PEI 4



Malla Cadena Light 30x30 P47
9.635.204.663



Malla Pekin Light 30x30 P47
9.635.204.664




Pvto / Floor / Sol : Castle Light 20x60



The background is a light-colored, marbled pattern with grey and white veins. A central white box contains two colored bars: a green one on top and a red one on the bottom. The text 'COMPACGLASS' is on the green bar and 'LUXGLASS' is on the red bar.


COMPACGLASS

LUXGLASS

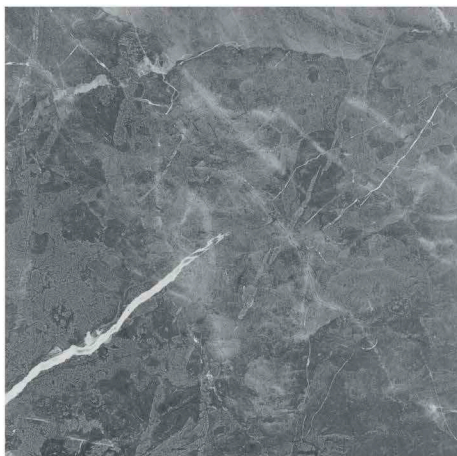

Artic Gris 60x60 **M24**
15.840.2.870

PEI 3

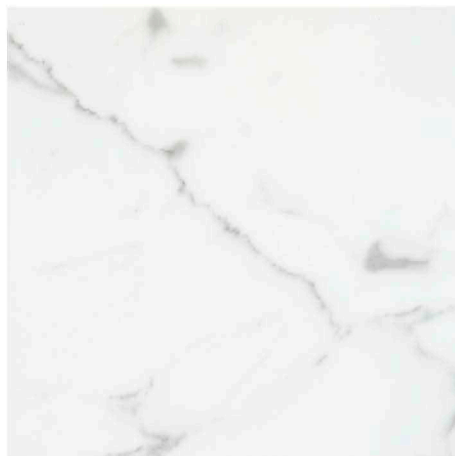


Naxos Blanco 60x60 **M24**
15.840.12.2765

PEI 4



Onix Perla 60x60 **M24**
15.840.37.283

PEI 4

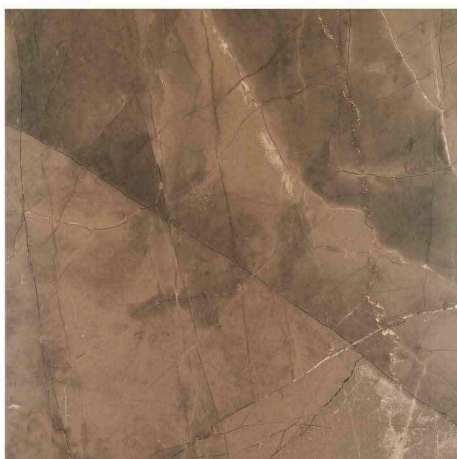


Delphi Marrón 60x60 **M24**
15.840.9.2766

PEI 3



Aryan Crema 60x60 **M24**
15.840.96.2764

PEI 4

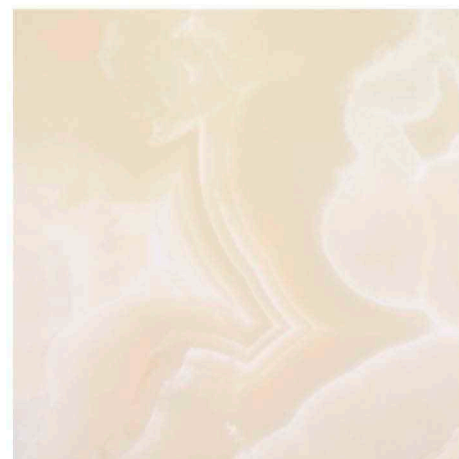

Onix Marfil 60x60 **M24**
15.840.33.283

PEI 4



Pvto / Floor / Sol : Omix Marfil 60x60 / Epoca Nogal 22x85






Pvto / Wall / Rytm : Delphi Marrón 30,3x61,3 / Aryan Crema 30,3x61,3
Pvto / Floor / Sol : Delphi Marrón 60x60

Rito / Wall / Rivrm : Artic Gris 30,3x61,3 / Naxos Bianco 30,3x61,3 / Malla Artic Gris 30x30
Pvto / Floor / Sol : Naxos Bianco 30,3x61,3



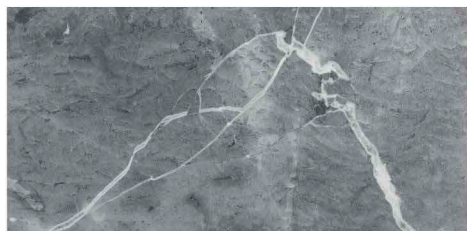


Artic Gris 30,3x61,3 M15 PEI 3
 15.722.2.870




Naxos Blanco 30,3x61,3 M15 PEI 4
 15.722.12.2765




Onix Perla 30,3x61,3 M15 PEI 4
 15.722.37.283




Malla Artic Gris 30x30* P92 11
 25.635.2.870 21




Malla Naxos Blanco 30x30* P92 11
 25.635.12.2765 21




Malla Onix Perla 30x30* P92 11
 25.635.37.283 21

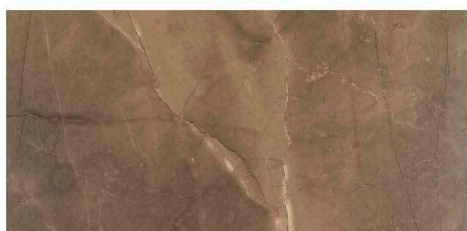


Delphi Marrón 30,3x61,3 M15 PEI 3
 15.722.9.2766

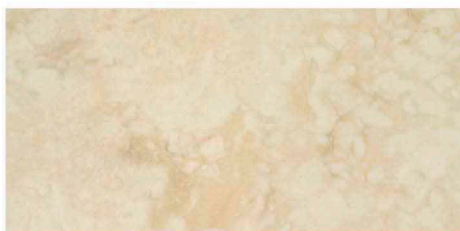


Aryan Crema 30,3x61,3 M15 PEI 4
 15.722.96.2764

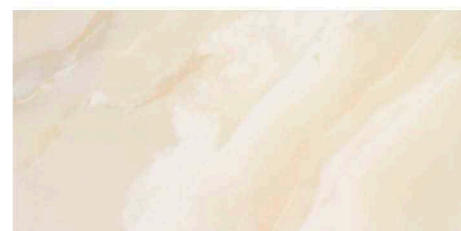


Onix Marfil 30,3x61,3 M15 PEI 4
 15.722.33.283



Malla Delphi Marrón 30x30* P92 11
 25.635.9.2766 21



Malla Aryan Crema 30x30* P92 11
 25.635.96.2764 21




Malla Onix Marfil 30x30* P92 11
 25.635.33.283 21

*Mallas realizadas con teselas lustradas






Pvto / Wall / Rvrm : Anyan Crema 30.3x61.3 / Malla Anyan Crema 30x30
Pvto / Floor / Sol : Anyan Crema 60x60

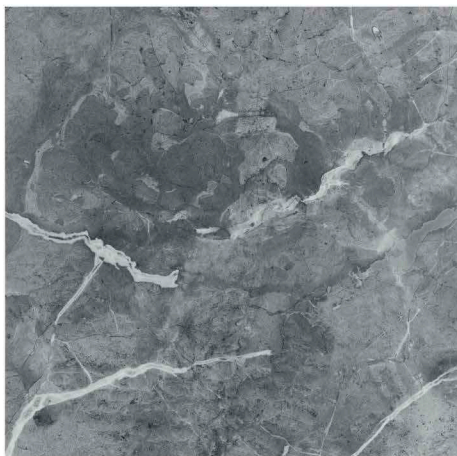


Artic Gris 60x60 M28
 50.840.2.870

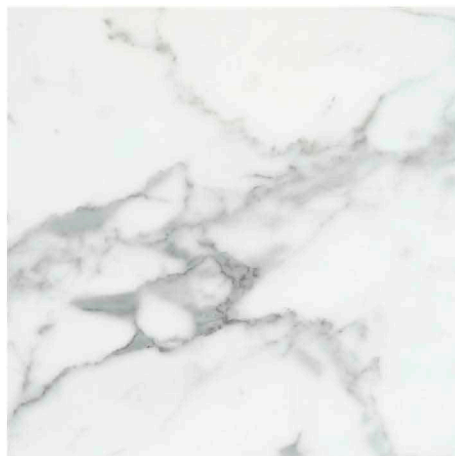

Naxos Blanco 60x60 M28
 50.840.12.2765




Onix Perla 60x60 M28
 50.840.37.283

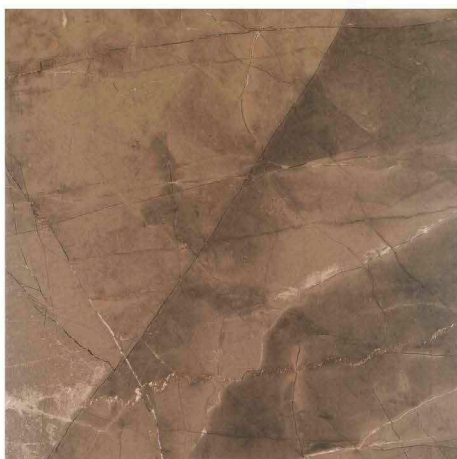

Delphi Marrón 60x60 M28
 50.840.9.2766



Aryan Crema 60x60 M28
 50.840.96.2764

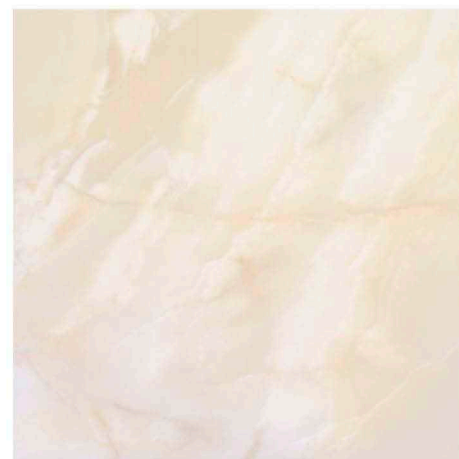

Onix Marfil 60x60 M28
 50.840.33.283





Rvto / Wall / Rvtrm : Malla Duncan Taupe 30x30
Pvto / Floor / Sol : Artic Gris 60x60






Pvto / Floor / Sol : Anyan Crema 60x60

Rvto / Wall / Rvfm : Naxos Blanco 30x60
Pvto / Floor / Sol : Artic Gris 60x60



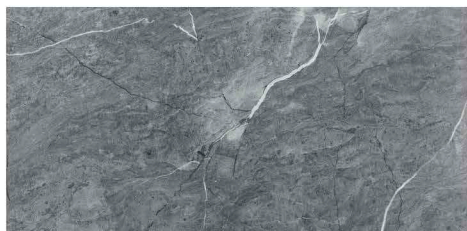


Artic Gris 30x60 M24
 50.422.2.870




Naxos Blanco 30x60 M24
 50.422.12.2765




Onix Perla 30x60 M24
 50.422.37.283




Malla Artic Gris 30x30 P92
 25.635.2.870




Malla Naxos Blanco 30x30 P92
 25.635.12.2765




Malla Onix Perla 30x30 P92
 25.635.37.283

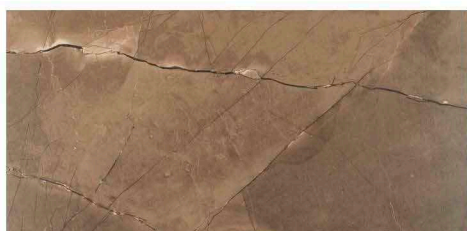


Delphi Marrón 30x60 M24
 50.422.9.2766

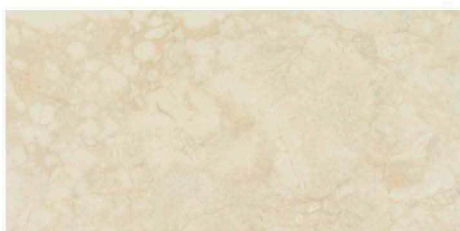


Aryan Crema 30x60 M24
 50.422.96.2764

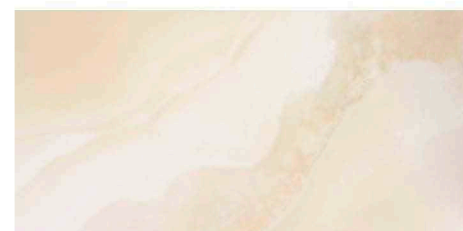


Onix Marfil 30x60 M24
 50.422.33.283



Malla Delphi Marrón 30x30 P92
 25.635.9.2766



Malla Aryan Crema 30x30 P92
 25.635.96.2764



Malla Onix Marfil 30x30 P92
 25.635.33.283



Rec/Rec/Rec

* Mallas realizadas con teselas lustradas





Pvto / Wall / Rvrm : Omix Perla 30x60 / Malla Omix Perla 30x30
Pvto / Floor / Sol : Omix Perla 60x60



Floor / Sol : Bosco Cenere 22x85



DECORSTONE



DIN 51130
R10

UNE-ENV 12633
CLASE 1

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ

22 X 85 CM
8,8" X 34"



Bosco Arena 22x85 M20
15.825.17.2773



Bosco Natura 22x85 M20
15.825.117.2773



Bosco Argent 22x85 M20
15.825.135.2773



Bosco Moka 22x85 M20
15.825.240.2773



Bosco Cenere 22x85 M20
15.825.274.2773




Bosco Taupe 22x85 M20
15.825.285.2773




Malla Bosco Arena 30x30 P77
25.635.17.2773

11
17,49



Malla Bosco Natura 30x30 P77
25.635.117.2773

11
17,49



Malla Bosco Argent 30x30 P77
25.635.135.2773

11
17,49




Malla Bosco Moka 30x30 P77
25.635.240.2773

11
17,49



Malla Bosco Cenere 30x30 P77
25.635.274.2773

11
17,49



Malla Bosco Taupe 30x30 P77
25.635.285.2773

11
17,49



Přito / Floor / Sd : Bosco Mokka 22x85















DIN 51130
R10

UNE-ENV 12633
CLASE 1

UNE-ENV 12633
CLASE 3
ADZ



Época Nogal 22x85 M20
15.825.34.2471



Época ADZ Nogal 22x85 M23
15.825.34.2921



Época Nuez 22x85 M20
15.825.199.2471



Época ADZ Nuez 22x85 M23
15.825.199.2921



Época Abeto 22x85 M20
15.825.266.2471



Malla Época Nogal 30x30 P77 11
25.635.34.2471 17,49



Malla Época Nuez 30x30 P77 11
25.635.199.2471 17,49



Malla Época Abeto 30x30 P77 11
25.635.266.2471 17,49

22 X 85CM
8,8" X 34"

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME




DIN 51130
R10

UNE-ENV 12633
CLASE 1

UNE-ENV 12633
CLASE 3
ADZ

DECOR
STONE

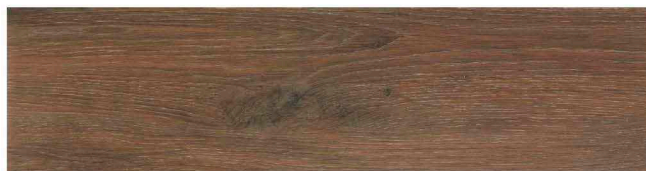


Época Teka 22x85 M20
15.825.701.2471



Época ADZ Teka 22x85 M23
15.825.701.2921



Época Roble 22x85 M20
15.825.36.2471

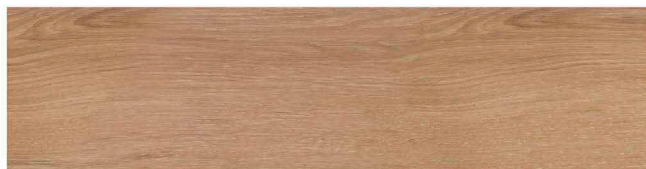


Época ADZ Roble 22x85 M23
15.825.36.2921




Época Ébano 22x85 M20
15.825.801.2471



Malla Época Teka 30x30 P77 11
25.635.701.2471 17,49



Malla Época Roble 30x30 P77 11
25.635.36.2471 17,49



Malla Época Ébano 30x30 P77 11
25.635.801.2471 17,49

**METZ
RELIEVE**



GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ

30,3 X 61,3 CM
12,12" X 24,52"

DIN 51130	UNE-ENV 12633
R12	CLASE 2
RLV	RLV



Metz Relieve Grafito 30,3x61,3 M21
11.722.68.2774






Rvto / Wall / Rvrm : Metz Relieve Graffito 30,3x61,3 / Ebba Nieve 25x75



GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ

PIEZA ESPECIAL 30 X 30 CM
SPECIAL TILE / PIÈCE SPÉCIALE 12" X 12"

Esquema pieza Malla Duncan
Piece diagram malla Duncan / Schema piece malle Duncan




Malla Duncan Blanco 30x30 P60
21.635.12.5458
Age Beton-AgeWood Semipulido



Malla Duncan Ceniza 30x30 P60
21.635.19.5458
Age Beton-AgeWood Semipulido




Malla Duncan Moka 30x30 P60
21.635.240.5458
Age Beton-AgeWood Semipulido



Malla Duncan Arena 30x30 P60
21.635.17.5458
Age Beton-AgeWood Semipulido



Malla Duncan Taupe 30x30 P60
21.635.285.5458
Age Beton-AgeWood Semipulido



Malla Duncan Negro 30x30 P60
21.635.3.5458
Age Beton-AgeWood Semipulido





Rvto / Wall / Rvrm : Malla Duncan Arena 30x30 / Age Wood Arena Semitipulado 50x100 / 24,5x100

MALLA REEF



PIEZA ESPECIAL 29,5 X 26,5 CM
SPECIAL TILE / PIÈCE SPÉCIALE 11,8" X 10,6"



Malla Reef 29,5x26,5 P74
25.465.1.2670
Decorstone / Luxglass
Reef arena-natural-silver-taupe

8 
11,38 





Rvto / Wall / Rvtrm : Malla Reef 29,5x26,5
Pvto / Floor / Sol : Reef 60x60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAVIMENTO PASTA ROJA TECHNICAL FEATURES CERAMIC FLOOR TILES

GRUPO Blla 3% < Absorción de agua < 6%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	3% < E < 6%	5%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 22 N / mm ² > 1100 N	30 - 40 N / mm ² 1200 - 1900 N
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (COMPACGLASS) TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES (COMPACGLASS)



RESIDENCIALES/
RESIDENTIAL



FACHADAS EDIFICIOS/
FAÇADE

GRUPO Blla Absorción de agua < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	45 - 60 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO (LUXGLASS) TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES (LUXGLASS)



RESIDENCIALES/
RESIDENTIAL



FACHADAS EDIFICIOS/
FAÇADE

GRUPO Bta	Absorción de agua < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ²	45 - 60 N/ mm ²
	Fuerza de rotura Breaking strength		> 1300 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	Cumple la norma Conforms to standard
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents		Mínimo GB Minimum GB	Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO (DECORSTONE) TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES (DECORSTONE)



RESIDENCIALES/
RESIDENTIAL



FACHADAS EDIFICIOS/
FAÇADE

GRUPO Bta	Absorción de agua < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ²	45 - 60 N/ mm ²
	Fuerza de rotura Breaking strength		> 1300 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) / Resistance to deep abrasion (mm ³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	Cumple la norma Conforms to standard
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents		Mínimo UB Minimum UB	Clase UA Class UA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia al deslizamiento / Resistance to slips		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models

PACKING

Familia	Formato	pz/cj	m ² /cj	cj/pl	m ² /pl	kg/cj	kg/pl
Pavimento Pasta Roja	20 x 60	9	1,08	80	86,40	21,75	1766
Compacglass	60 x 60	4	1,44	24	34,56	35,80	885
Luxglass	60 x 60	3	1,08	36	38,88	26,85	993
Compacglass	30,3 x 61,3	7	1,30	60	78,00	26,50	1616
Luxglass	30 x 60	7	1,26	60	75,60	25,40	1550
Compacto Pedra	22 x 85	8	1,50	45	67,50	31,50	1443,5



Rodapié Romo
7,4x60 **P13**
PZ/CJ 22
KG/CJ 18,40



Rodapié romo
9x60 / 61,3 **P19**
PZ/CJ 18 / 22
KG/CJ 24,12 / 24,60



Rodapié Romo
7x85 **P30**
PZ/CJ 24
KG/CJ 28,8



*Peldaño
22x85 **P71**
PZ/CJ 10
KG/CJ 38



*Peldaño Especial
22x85 **P120**
PZ/CJ 4
KG/CJ 16



PAMESA
ceramica

PAMESA CERÁMICA S.L.
Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14
12550 ALMAZORA - Castellón - SPAIN

Tel.: 34 - 964 50 75 00
Telefax: 34 - 964 52 27 16
34 - 964 53 27 31
e-mail: nacional@pamesa.com
export@pamesa.com
web: www.pamesa.com

PAMESA
ceramica

