



CATALOGUE
2020

**«Сенс життя в тому, щоб досягнути усіх
граней досконалості та розповісти про
це іншим»**

Річард Бах

Які відомий американський письменник та філософ Річард Бах, INTERCERAMA бачить в сенсі свого існування – досягти досконалості технологій виробництва та розповісти про це всьому керамічному світу. Не зупиняючись на досягнутих високих результатах у виробництві керамічної плити, ПРАТ «ІНТЕРКЕРАМА» запускає виробництво **великоформатної керамогранітної плитки** під брендом **IG INTER GRES**.

Нова технологія виробництва виключно міцної ректифікованої плити дозволяє виробляти різноманітні формати керамогранітної плитки – **від 400x800 мм до 1200x2400 мм, товщиною 8 мм**. На сьогоднішній день запущено 2 лінії виробництва, загальна потужність яких становить 6 млн м² на рік. У найближчому майбутньому буде налагоджено виробництво великоформатних плит 1600x3200 мм з товщиною до 20 мм.

Технологічні властивості керамограніта дозволяють застосовувати плитку для внутрішніх та зовнішніх приміщень, для підлоги і стін, для громадських місць з великою прохідністю. Мінімальна товщина плитки забезпечує застосування на фасадних системах, а морозостійкість і низькі значення параметрів водопоглинання характеризують довговічність плитки в умовах з мінливим кліматом. Особливості технології пресування забезпечують рівну поверхню плитки. Окрім цього, до унікальних характеристик керамогранітної плитки можна віднести: високу зносостійкість, довговічність малюнка за рахунок фарбування в масі, стійкість до подряпин, стійкість до впливу хімічних речовин і утворенню плям – здатність плитки не вбирати агресивні речовини.

Дистриб'юторська мережа IG INTER GRES забезпечує продаж виробів для різних категорій покупців: архітекторів, дизайнерів, проектувальників та забудовників, а також будівельних компаній.

У цьому каталозі ми знайомимо Вас з колекціями великоформатної керамогранітної плитки IG INTER GRES, виробництва компанії ПРАТ «ІНТЕРКЕРАМА». Нагадаємо, що приватне акціонерне товариство «Підприємство з іноземними інвестиціями «Інтеркерама» почало свою виробничу діяльність у 2007 році. Завод з повним технологічним циклом керамічного виробництва розташовується на площі понад 15 га в місті Дніпро, Україна. Це принципово нове підприємство повного циклу, оснащене найсучаснішими та інноваційними технологіями. Естетичні та технічні властивості плитки забезпечуються застосуванням високоякісних глазурей і барвників, що поставляються європейськими виробниками сировини.



**«The meaning of life is to reach all
facets of perfection and tell others
about it»**

Richard Bach


Like the famous American writer and philosopher Richard Bach, INTERCERAMA sees in the sense of its existence - to comprehend the perfection of production technologies and tell the whole world about it. Not stopping at the achieved high results in the production of ceramic tiles, PJSC "INTERCERAMA" launches **large-format porcelain tiles** under the new **IG INTER GRES brand**.

The new production technology of exceptionally durable rectified tiles allows the production of various formats of porcelain stoneware - **from 400x800 mm to 1200x2400 mm with a thickness of 8 mm**. To this date, 2 production lines have been launched, the total capacity of which is 6 million square meters per year. In the very near future, the production of large-format tiles of 1600x3200 mm with a thickness of up to 20 mm will be started.

The technological feature of porcelain stoneware makes it possible to use the tiles for internal and external rooms, for floors and walls, for public heavy traffic places. The minimum tile thickness provides to use them on facade systems, and frost resistance with low values of water absorption parameters characterizes the longevity of the tiles in conditions with a high changing climate. Features extrusion technology ensures smooth surface of the tile. Besides, the unique characteristics of ceramic granite tiles include: high wear resistance, durability of the pattern due to painting, scratch resistance, resistance to chemicals and stains - the ability of a tile not to absorb aggressive liquids.

The distribution network IG INTER GRES provides sales for a wide range of customers: architects, designers, planners and developers, as well as construction companies.

In this catalog, we introduce you to the collections of large-format IG INTER GRES porcelain stoneware tiles manufactured by "Intercerama" PJSC. Recall that the private joint-stock company "Enterprise with foreign investments "INTERCERAMA" began its production activities in 2007. A factory with a full technological cycle of ceramic production is located on an area of over 15 hectares in the city of Dnipro, Ukraine. This is a fundamentally new full-cycle enterprise, equipped with the most modern equipment and innovative technologies. The aesthetic and technical properties of the tiles are ensured by the use of high-quality glazes and dyes supplied by European manufacturers of raw materials.

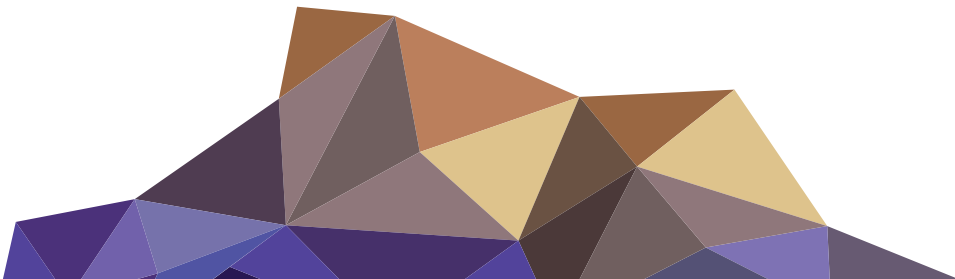




ЗМІСТ:


ARDESIA.....	4	ROCK.....	44
BROOK.....	6	SALICE.....	46
DUSTER.....	8	ARABESCATO.....	48
GRAY.....	10		
HARDEN.....	12	ARCTIC / <i>POLISHED</i>	50
RELIABLE.....	14	CALACATTA GOLD / <i>POLISHED</i>	52
SURFACE.....	16	SUPER WHITE / <i>POLISHED</i>	54
TOSCANA.....	18	PULPIS / <i>POLISHED</i>	56
TUFF.....	20	TUFF / <i>POLISHED</i>	58
VIRGINIA.....	22		
CARE.....	24	Технічні дані / Technical data.....	60
EMILIA.....	26	Пакувальні дані / Packaging information....	61
ASHTREE.....	30		
CEDRO.....	32		
CONSUMATO.....	34		
CRIS.....	36		
LINDEN.....	38		
PLANE.....	40		
PINO.....	42		

АКТУАЛЬНІ РОЗМІРИ / ACTUAL SIZE

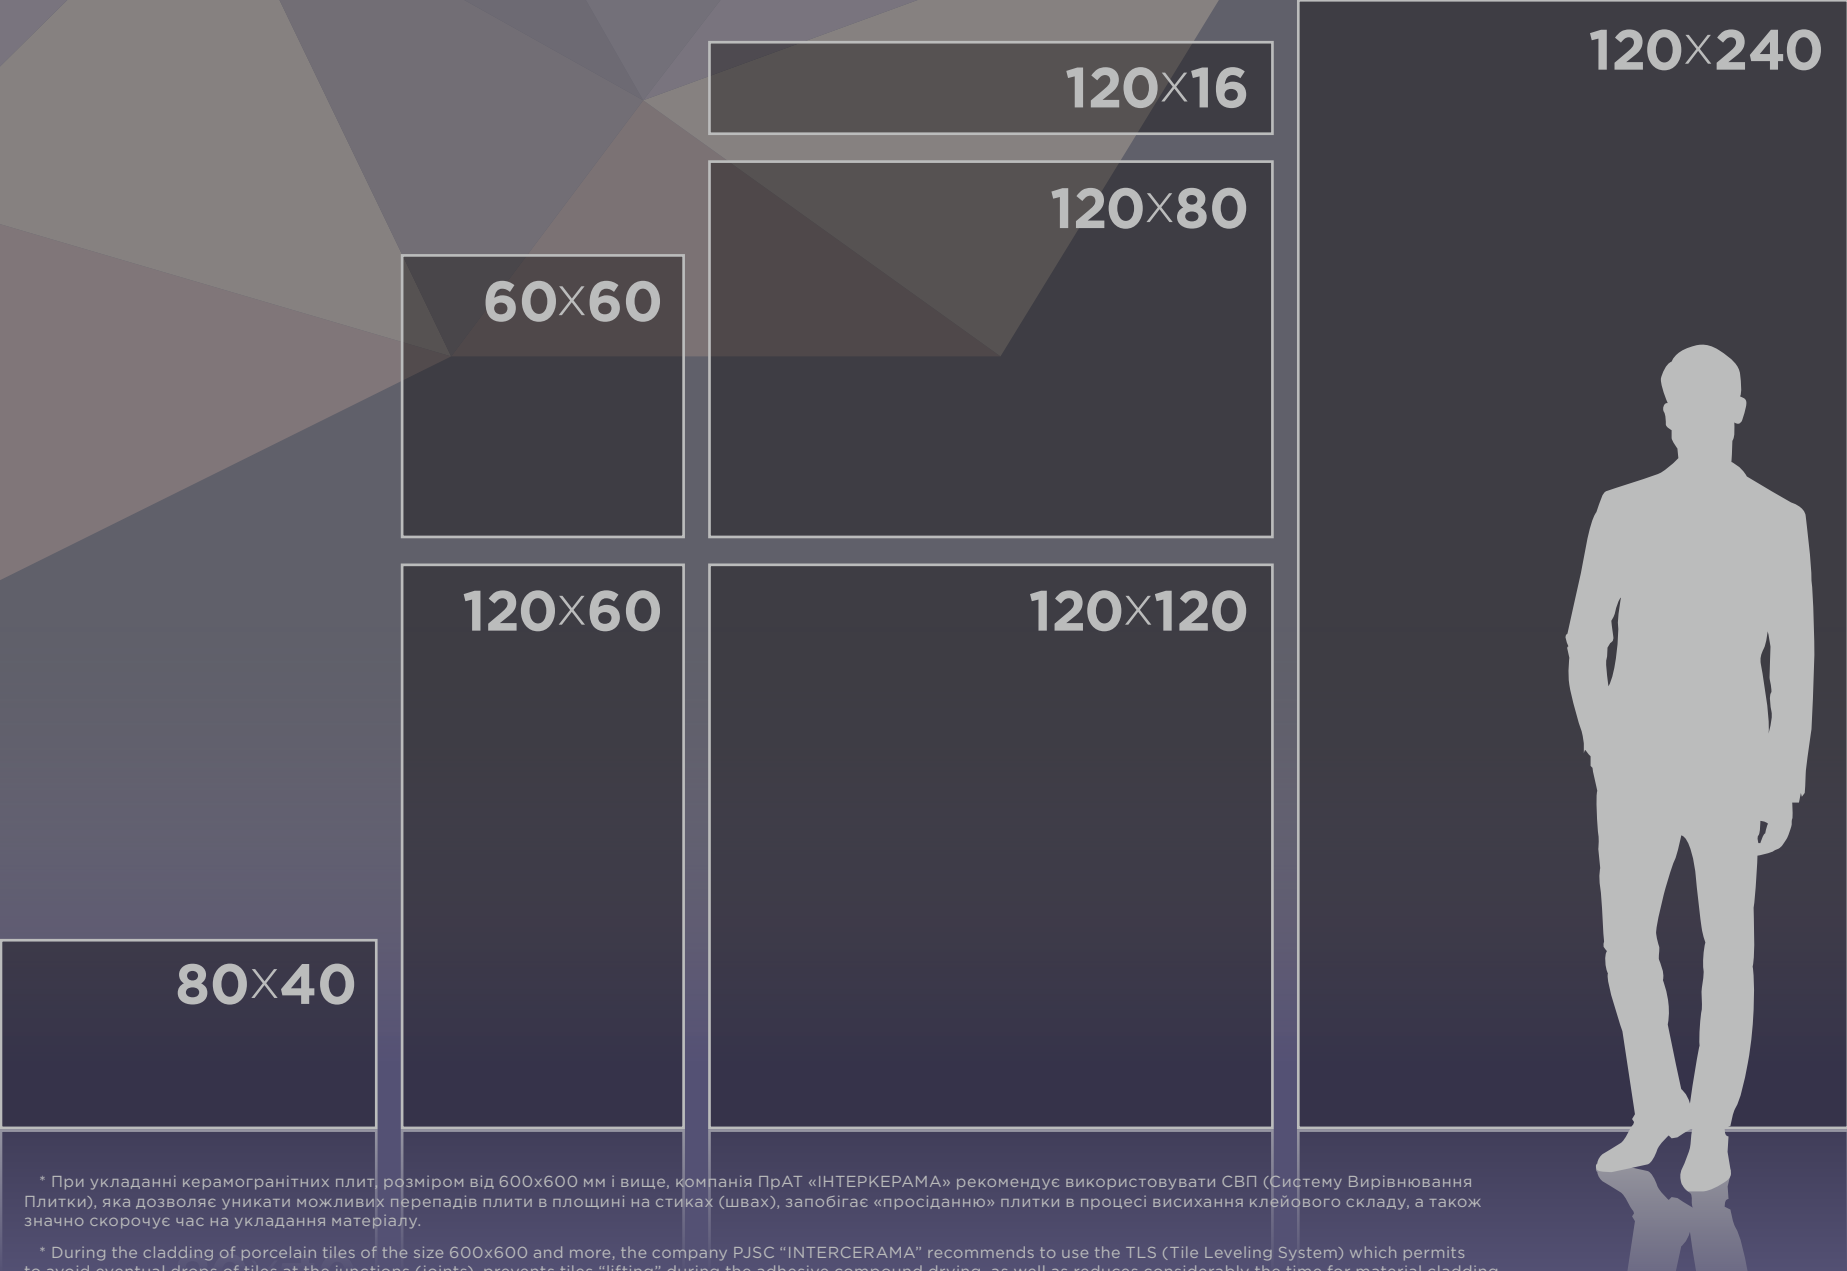

* При укладанні керамогранітних плит розміром від 600х600 мм і вище, компанія ПрАТ «ІНТЕРКЕРАМА» рекомендує використовувати СВП (Систему Вирівнювання Плитки), яка дозволяє уникати можливих перепадів плити в площині на стиках (швах), запобігає «просіданню» плити в процесі висихання клейового складу, а також значно скорочує час на укладання матеріалу.

* During the cladding of porcelain tiles of the size 600x600 and more, the company PJSC "INTERCERAMA" recommends to use the TLS (Tile Leveling System) which permits to avoid eventual drops of tiles at the junctions (joints), prevents tiles "lifting" during the adhesive compound drying, as well as reduces considerably the time for material cladding.

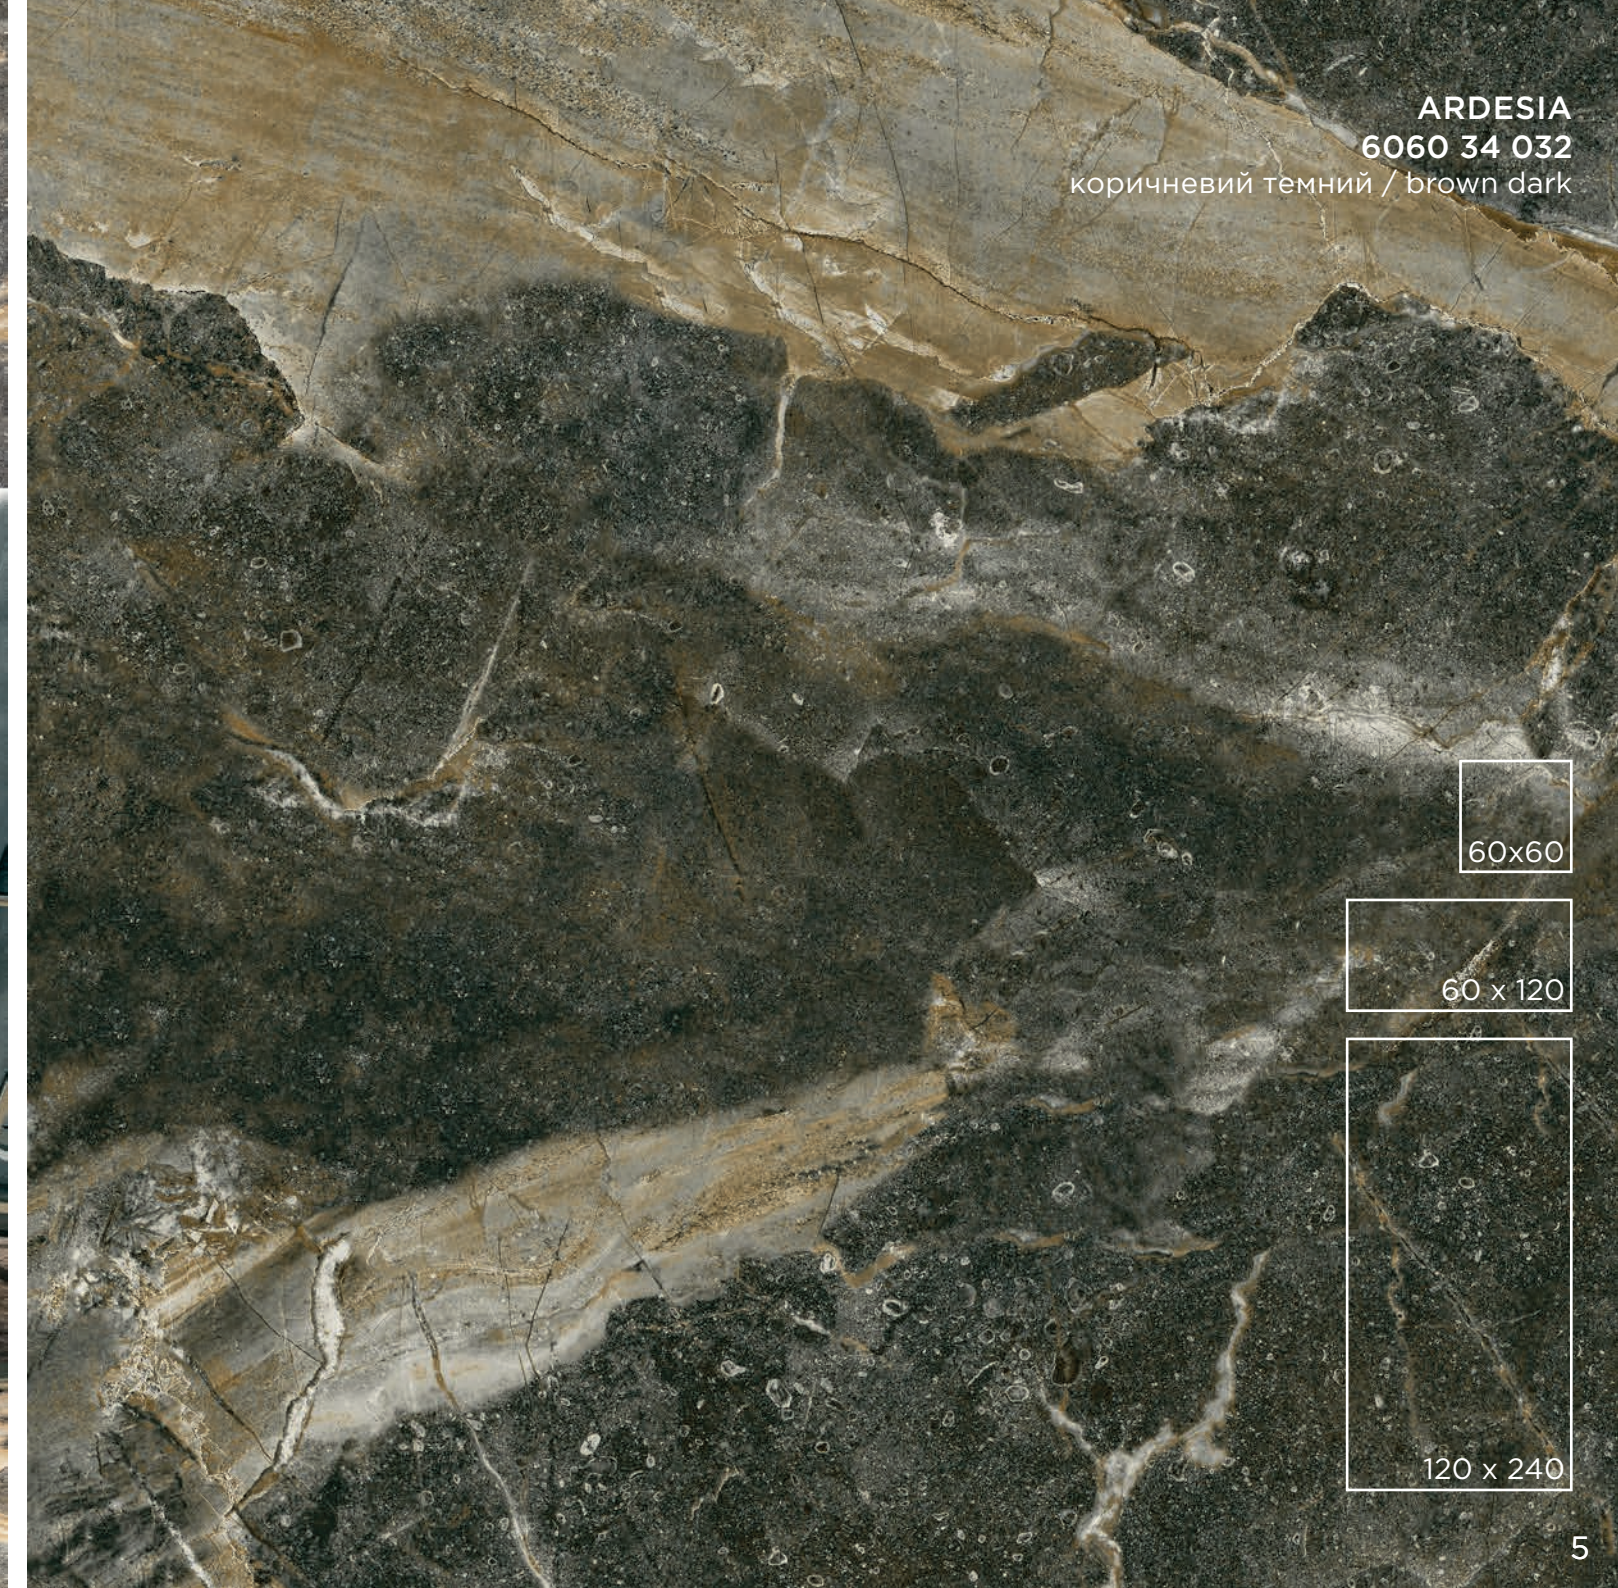

ARDESIA
6060 34 032
коричневый темный / brown dark

60x60

60 x 120

120 x 240



BROOK
6060 05 021
бежевий світлий / beige light

60x60

60 x 120

120 x 240

BROOK
6060 05 022
бежевий темний / beige dark


60x60

60 x 120


120 x 240



DUSTER
6060 04 071
сірий світлий / grey light

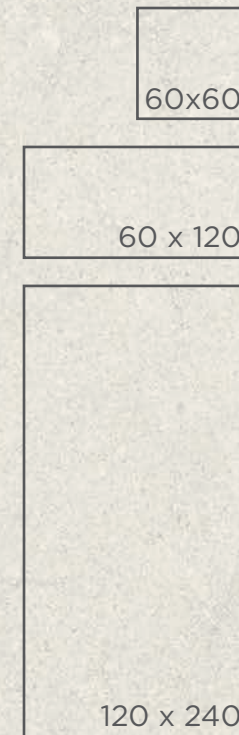

DUSTER
6060 04 021
бежевий світлий / beige light

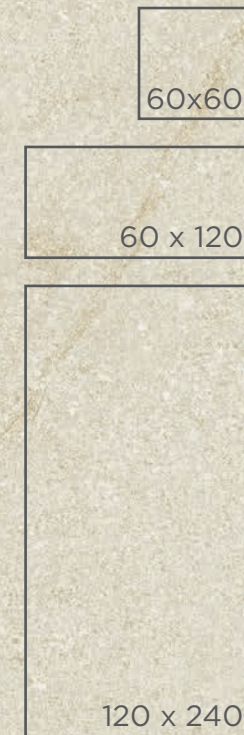

DUSTER
6060 04 022
бежевий темний / beige dark





GRAY

6060 01 071

сірий світлий

/ grey light



GRAY

6060 01 091

сірий

/ grey



GRAY

6060 01 072

сірий темний

/ grey dark




GRAY

6060 01 082

чорний

/ black

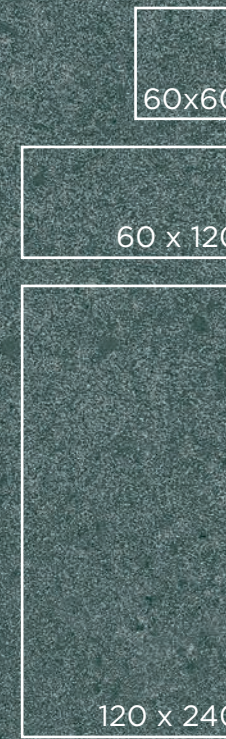



HARDEN
6060 18 071
сірий світлий / grey light



HARDEN
6060 18 072
сірий темний / grey dark



HARDEN
6060 18 092
сірий темний / grey dark






RELIABLE
6060 03 071
сірий світлий
/ grey light



RELIABLE
6060 03 072
сірий темний
/ grey dark

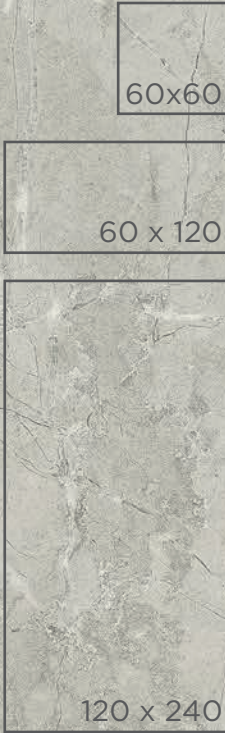

RELIABLE
6060 03 021
бежевий світлий
/ beige light



RELIABLE
6060 03-031
коричневий світлий
/ brown light






SURFACE
6060 06 031
коричневий світлий / brown light



SURFACE
6060 06 071
сірий світлий / grey light



SURFACE
6060 06 072
сірий темний / grey dark

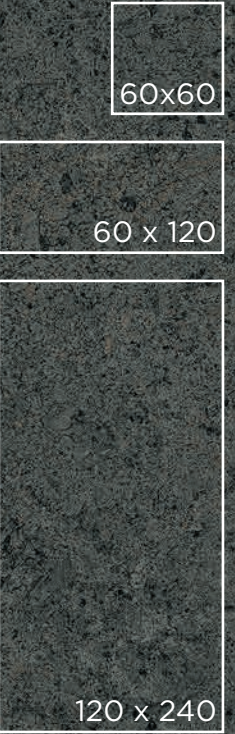



TOSCANA
6060 23 071
сірий / grey





TUFF
6060 02 021
бежевий світлий / beige light

60x60

60 x 120


120 x 240

TUFF
6060 02 022
бежевий темний / beige dark

60x60

60 x 120

120 x 240

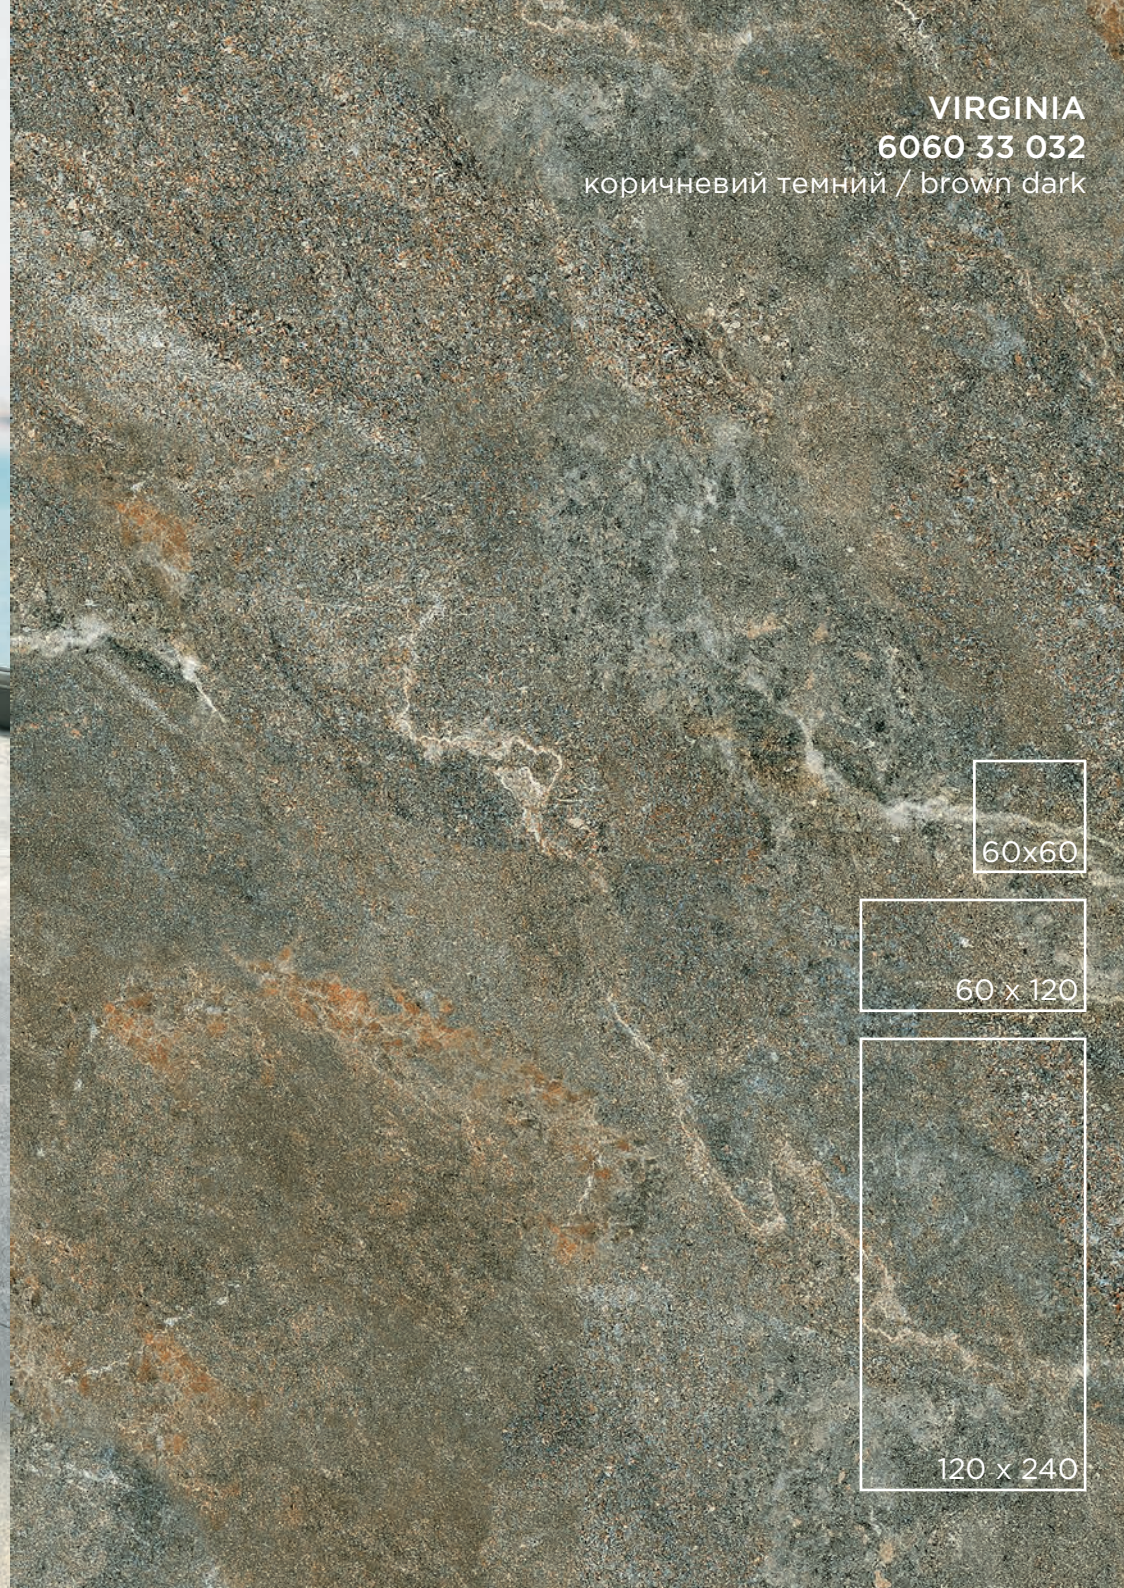


VIRGINIA
6060 33 032
коричневий темний / brown dark

60x60

60 x 120

120 x 240

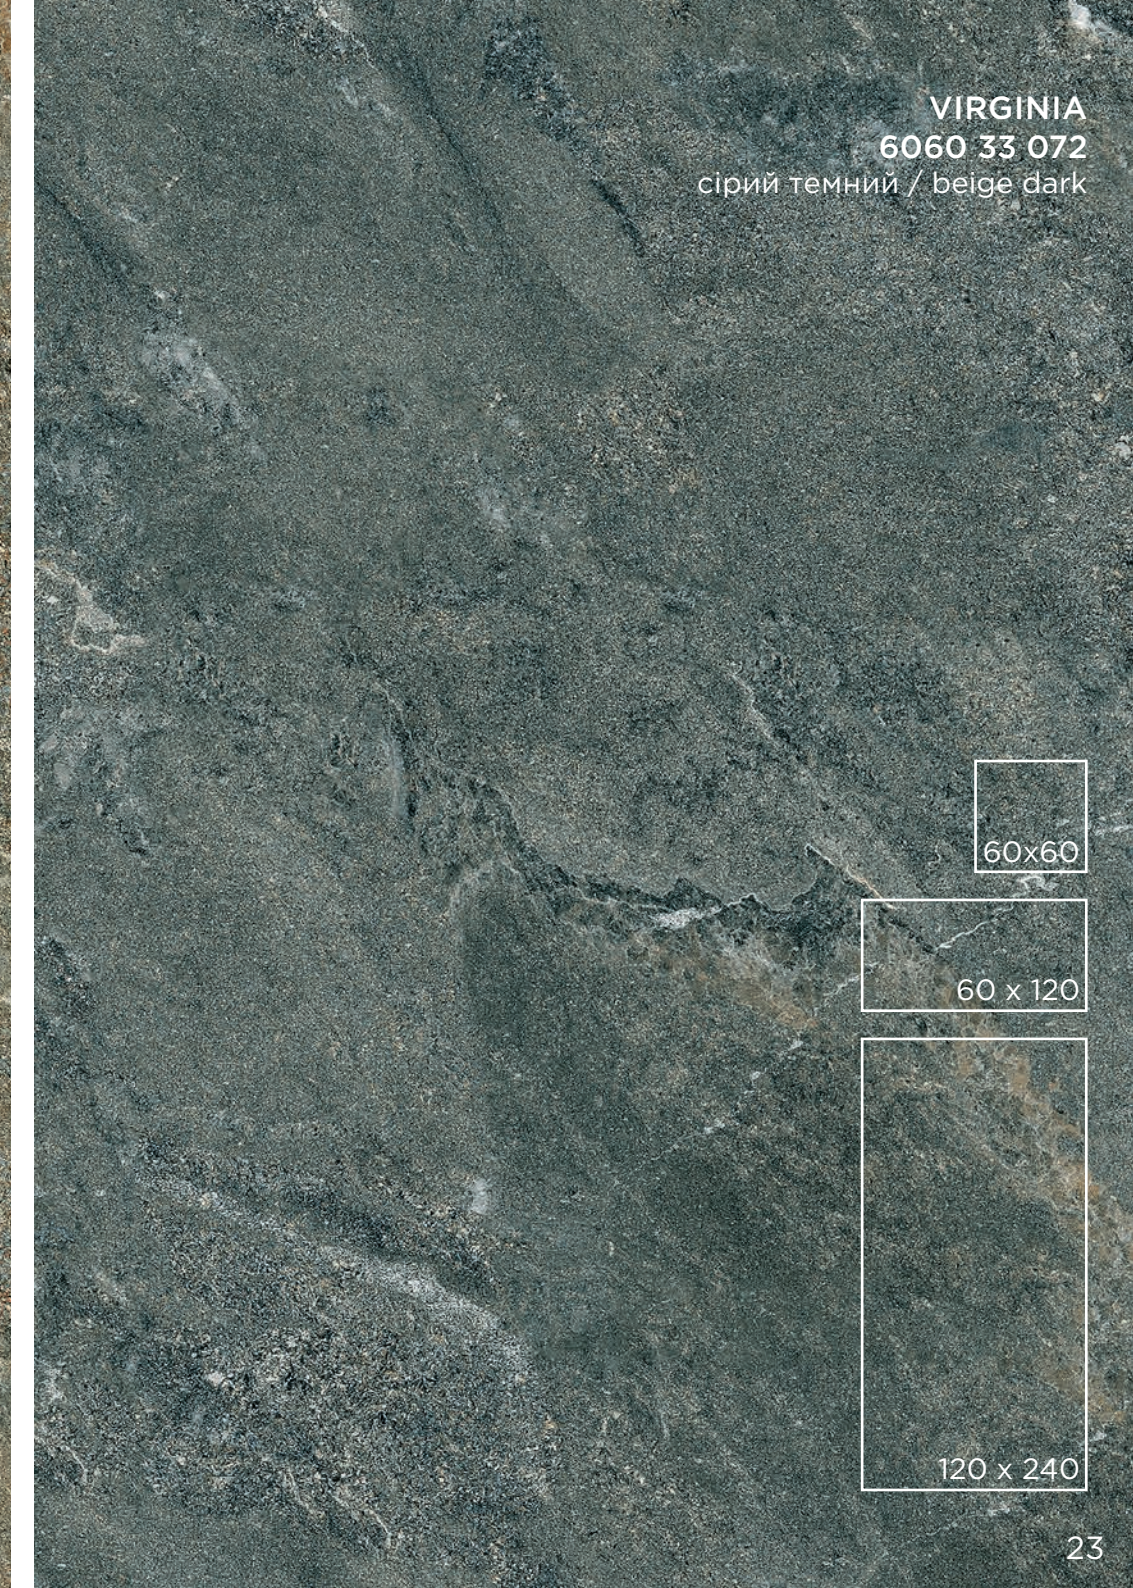

VIRGINIA
6060 33 072
сірий темний / beige dark


60x60

60 x 120

120 x 240



CARE
6060 24 021
бежевий світлий
/ beige light

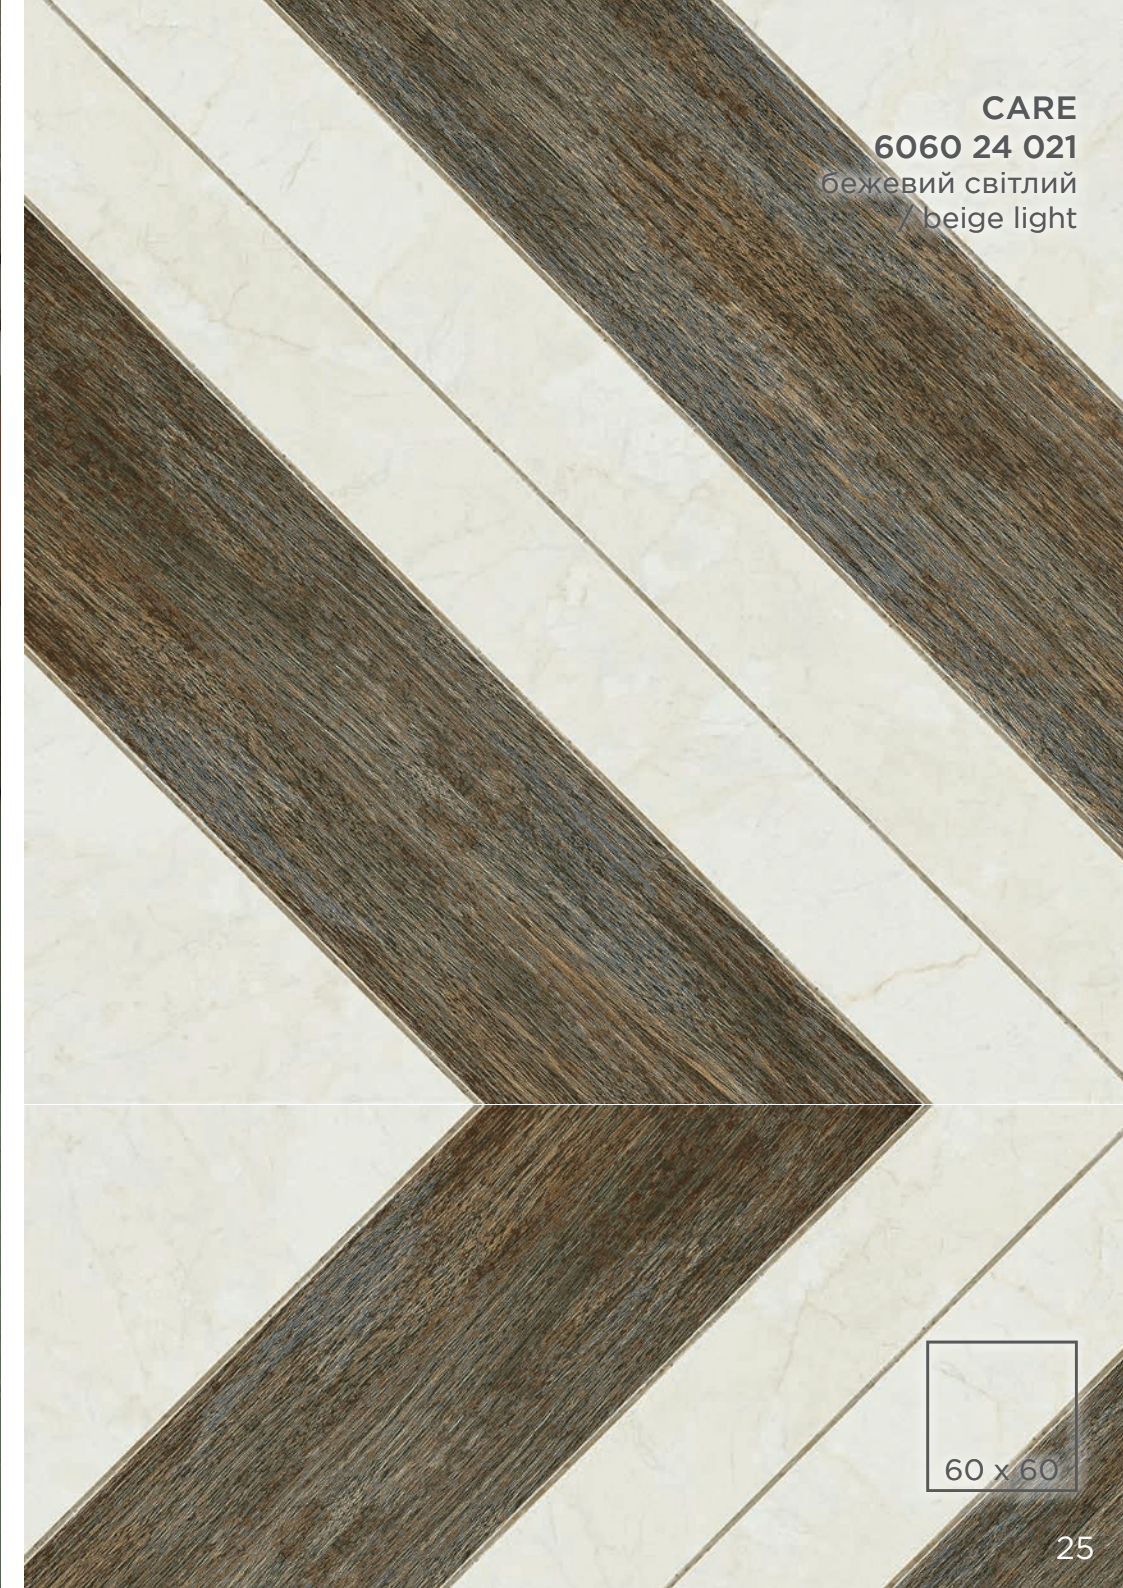

60 x 60



EMILIA
6060 16 021
бежевий світлий / beige light

60 x 60



EMILIA
6060 16 022
бежевий темний / beige dark

60 x 60



MIXWOOD
6060 09 031
коричневий світлий / brown light

60 x 60



ASHTREE
16120 10 021/7
бежевий світлий / beige light

16 x 120



CEDRO
16120 11 021/7
бежевий світлий / beige light

16 x 120



CEDRO
16120 11 022/7
бежевий темний / beige dark

16 x 120





CONSUMATO
16120 12 071/7
сірий світлий / grey light



16 x 120



CRIS

CRIS
16120 07 022/7
бежевий темний / beige dark

16 x 120




CRIS
16120 07 021/7
бежевий темний / beige dark

16 x 120



LINDEN
16120 13 071/7
сірий світлий / grey light

16 x 120

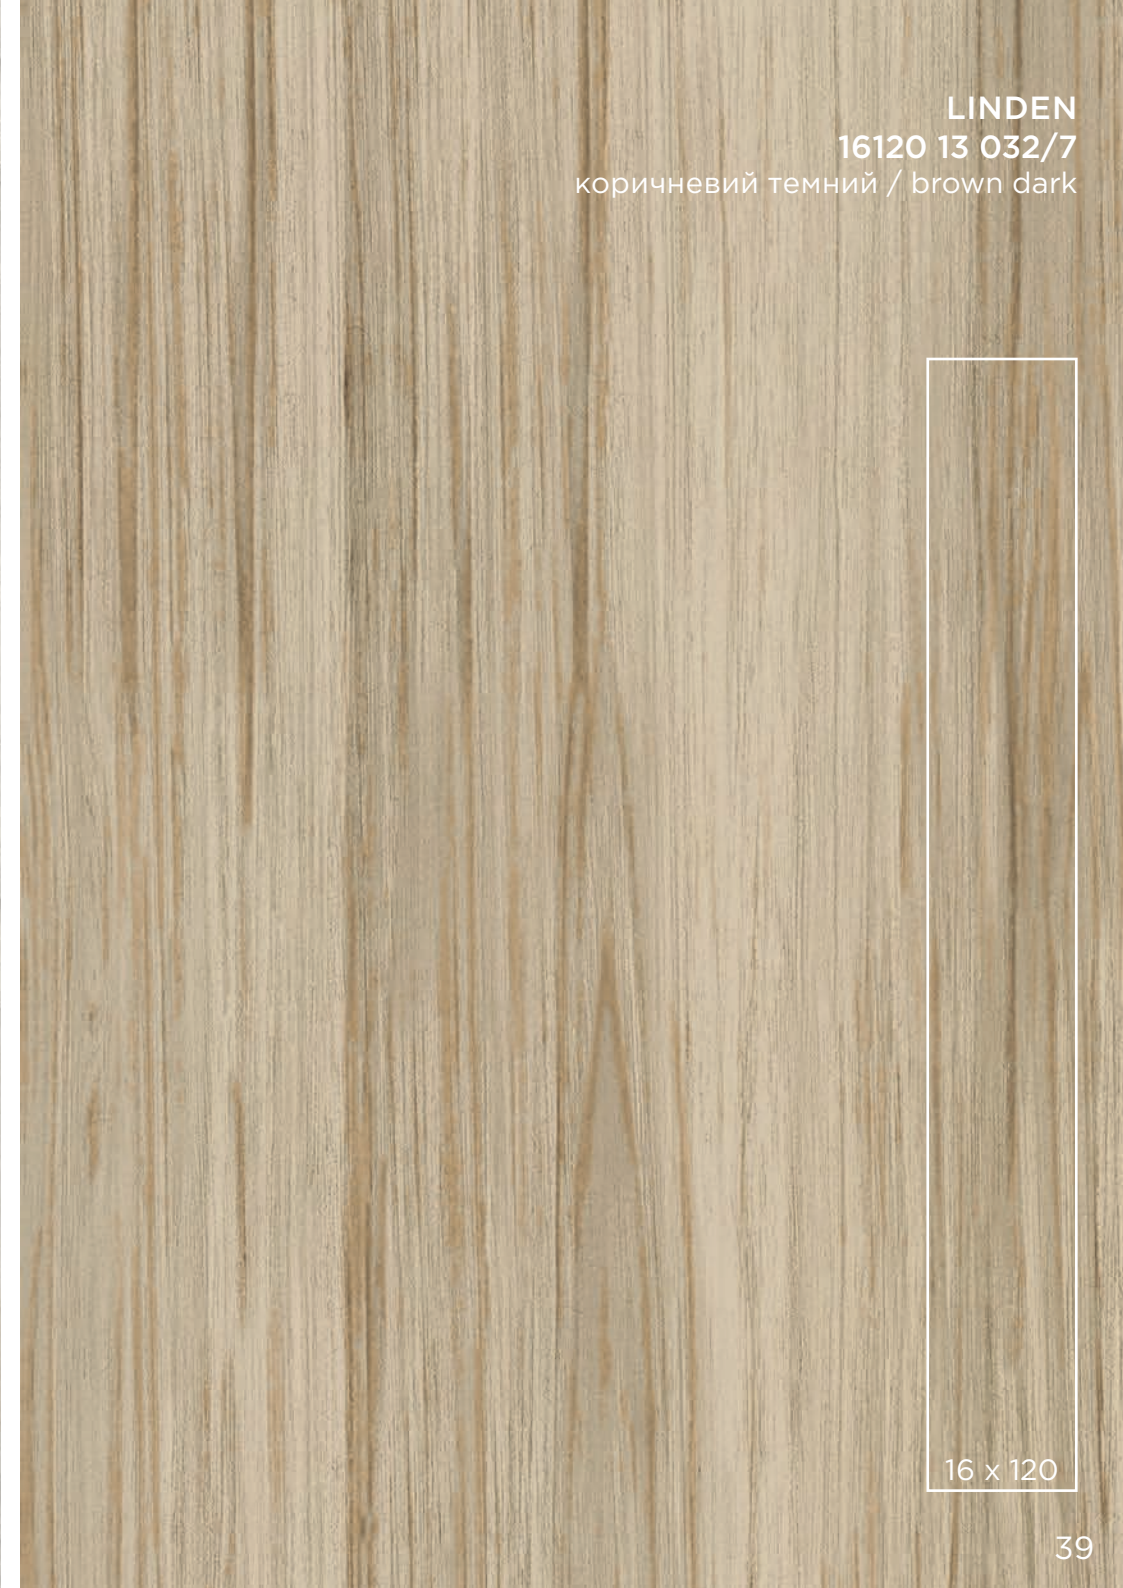

LINDEN
16120 13 032/7
коричневий темний / brown dark

16 x 120



PLANE
16120 08 071/7
сірий світлий
/ grey light

16 x 120

PLANE
16120 08 021/7
бежевий світлий
/ beige light

16 x 120

PLANE
16120 08 031/7
коричневий світлий
/ brown light

16 x 120

PLANE
16120 08 032/7
коричневий темний
/ brown dark

16 x 120



PINO
16120 15 021/7
бежевий світлий / beige light

16 x 120



ROCK
16120 25 032/7
коричневый темный / brown dark

16 x 120



SALICE
16120 14 091/7
сірий / grey

16 x 120

SALICE
16120 14 072/7
сірий темний
/ grey dark

16 x 120

SALICE
16120 14 071/7
сірий світлий
/ grey light

16 x 120

SALICE
16120 14 022/7
бежевий темний
/ beige dark


16 x 120

SALICE
16120 14 031/7
коричневий світлий
/ brown light

16 x 120

SALICE
16120 14 032/7
коричневий темний
/ brown dark

16 x 120

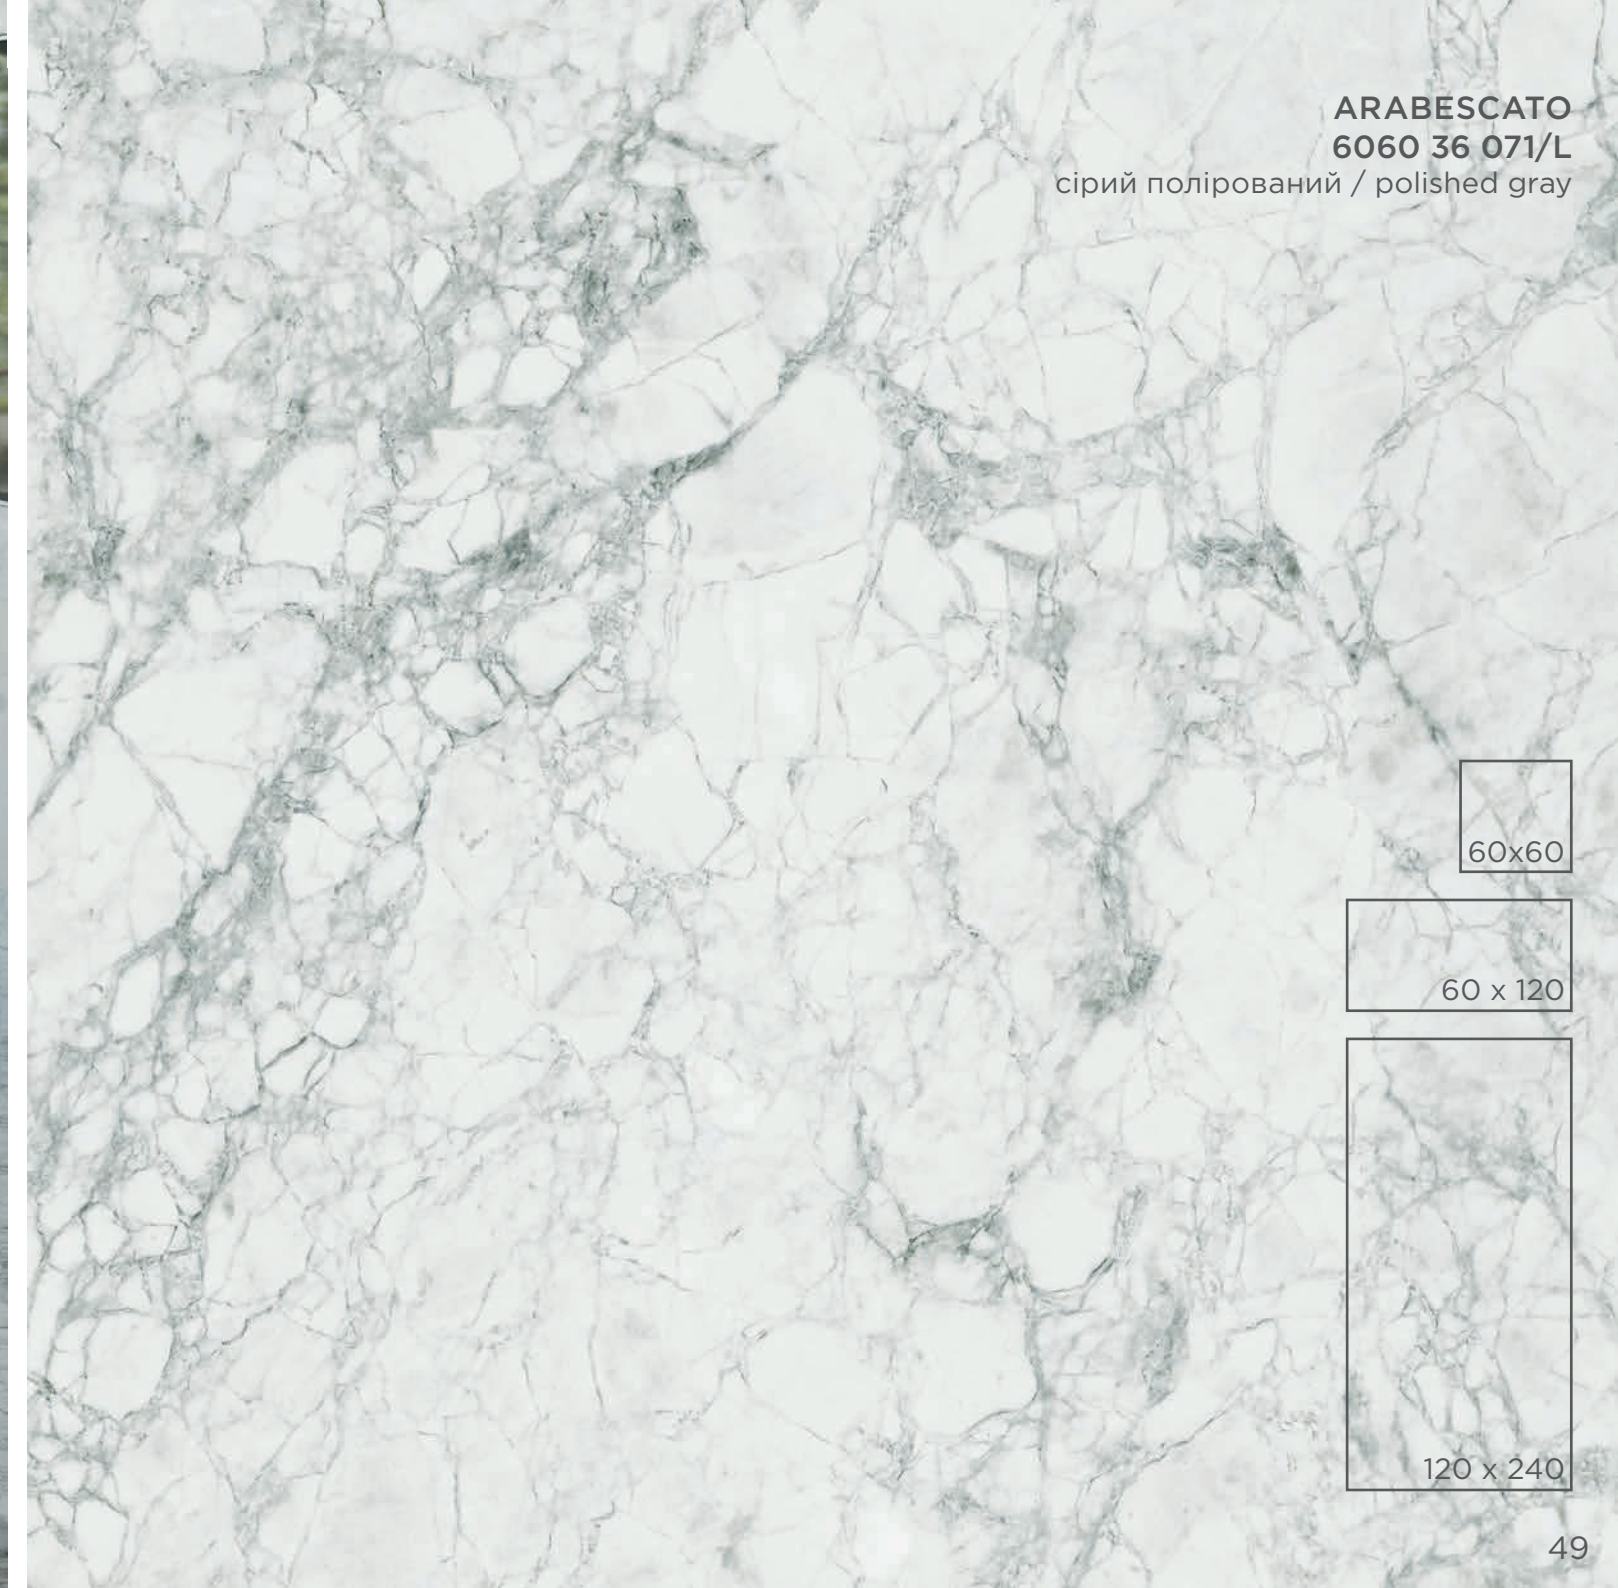

ARABESCATO
6060 36 071/L
сірий полірований / polished gray

60x60

60 x 120

120 x 240




ARCTIC
6060 31 071/L
сірий полірований / polished gray

60x60

60 x 120

120 x 240

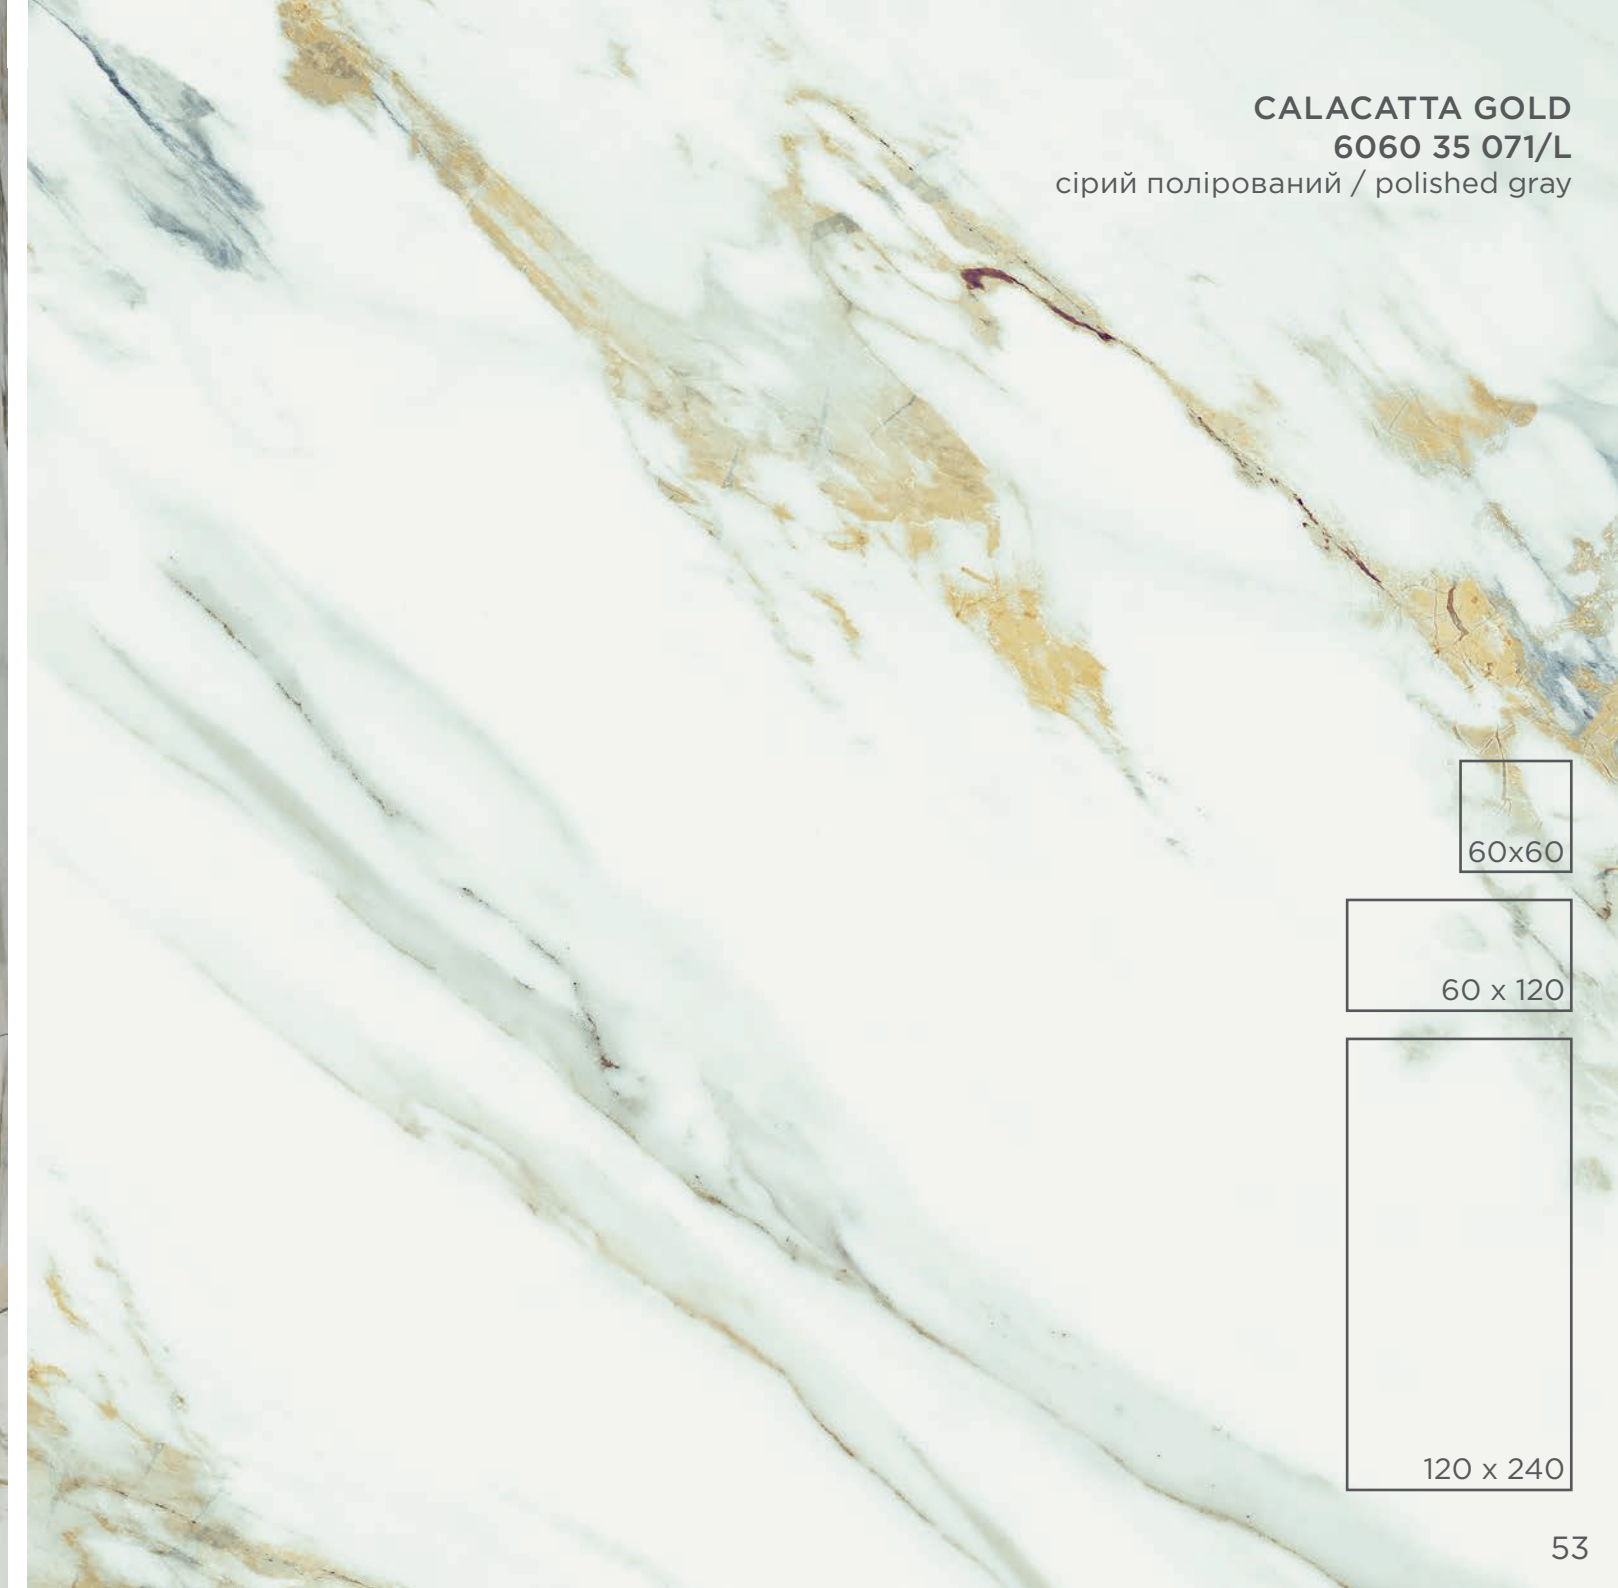

CALACATTA GOLD
6060 35 071/L
сірий полірований / polished gray

60x60

60 x 120

120 x 240



SUPER WHITE
6060 19 061/L
білий полірований / polished white

60x60

60 x 120

120 x 240



POLISHED/ PULPIS

PULPIS
6060 40 071/L
сірий полірований / polished gray

60x60

60 x 120

120 x 240



TUFF
6060 02 021/L
бежевий світлий полірований
/ beige light polished



TUFF
6060 02 022/L
бежевий темний полірований
/ beige dark polished



TUFF
6060 02 072/L
сірий полірований
/ polished gray



ТЕХНІЧНІ ДАНІ / TECHNICAL DATA

Найменування показників керамограніту <i>Index title for glaze ceramic tiles</i>	Значення згідно ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Таблиця И група BIa; E≤ 0,5	2400x1200 mm	1200x600 mm	1200x160 mm	600x600 mm
Допустиме відхилення середньої довжини межі кожної плити від технологічного розміру, % <i>The deviation of the average length value for each tile from the work size, %</i>	±0,5	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2
Допустиме відхилення середньої товщини плити від виробничого розміру, % <i>The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %</i>	±5	<0,1	< 0,1	<0,1	< 0,1
Максимальне відхилення по ортогональності щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from orthogonality related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,6	±0,2	±0,1	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення прямолінійності граней щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,5	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення по площинності: кривизна по центру щодо діагоналі, розрахованої згідно з технологічним розміром, % <i>The maximum deviation from flatness: centre curvature related to diagonal calculated from the work sizes, %</i>	±0,5	+0,15/ -0,05	+0,2/ -0,05	+0,25/ -0,05	+0,25/ -0,05
Водопоглинання для групи BIa, % <i>Water absorption for BIa, %</i>	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Стійкість до розтріскування глазури <i>Glaze cracking resistance</i>	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка
Межа міцності на вигин, Н/мм² <i>Ultimate bending strength, N/mm²</i>	35	42—50	42—50	42—50	42—50


Найменування показників керамограніту <i>Index title for glaze ceramic tiles</i>	Значення згідно ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Таблиця И група BIa; E≤ 0,5	2400x1200 mm	1200x600 mm	1200x160 mm	600x600 mm
Ступінь зносостійкості <i>Abrasion resistance</i>	1—5	2—3	2—4	2—4	2—4
Хімічна стійкість глазури, клас <i>Glaze chemical resistance</i>	Мінімум DB / Максимум UB	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA
Морозостійкість, кількість циклів, не менше <i>Frost resistance, number of cycles, not less</i>	>100	>100	>100	>100	>100

ПАКУВАЛЬНІ ДАНІ / PACKAGING INFORMATION

Формат, см <i>Size, cm</i>	1200x600 mm	1200x160 mm	600x600 mm
Кількість в коробці, шт. <i>Quantity in box, pcs</i>	2	7	4
Кількість в коробці, м² <i>Quantity in box, m²</i>	1,44	1,344	1,44
Середня вага коробки (брутто), кг <i>Average weight of box (gross), kg</i>	29	26	29
Кількість коробок на палеті, шт. <i>Boxes on pallet, pcs</i>	33	36	24
Кількість коробок на палеті, м² <i>Quantity on pallet, m²</i>	47,52	48,384	34,56
Середня вага палети (брутто), кг <i>Average weight of pallet (gross), kg</i>	975	970	880

Private Joint-Stock Company “Enterprise with foreign investments “INTERCERAMA“
2 B, Baikalska St., Slobozhanske settlement, Dnipropetrovska district,
Dniprovskyi region, Ukraine, 52005

Приватне акціонерне товариство «Підприємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРКЕРАМА»
Україна, 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район,
пгт. Слобожанський, вул. Байкальська, будинок 2Б

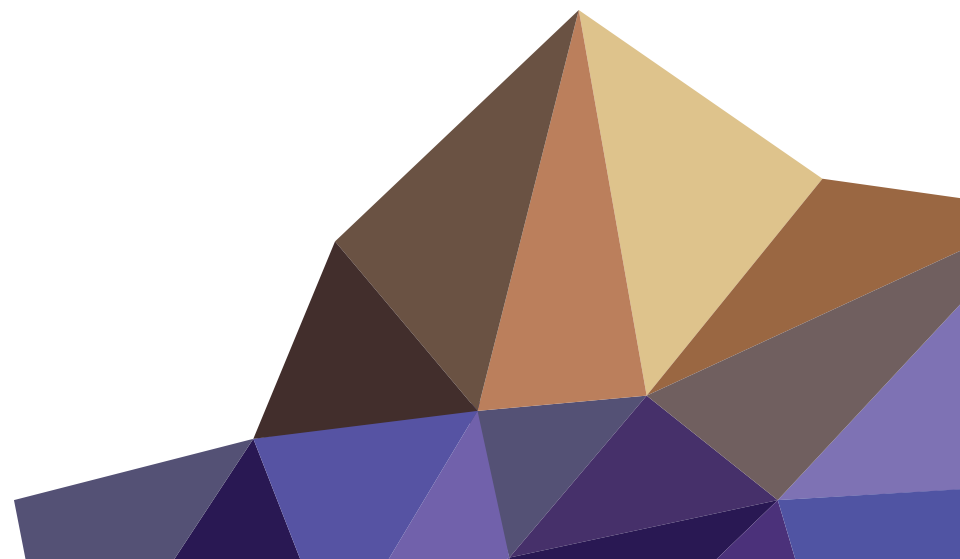



Private Joint-Stock Company “Enterprise with foreign investments “Intercerama”
2 B, Baikalska St., Slobozhanske settlement, Dnipropetrovska district,
Dniprovskyi region, Ukraine, 52005

Приватне акціонерне товариство «Підприємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРКЕРАМА»
Україна, 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район,
пгт. Слобожанський, вул. Байкальська, будинок 2Б