



Прочная стена

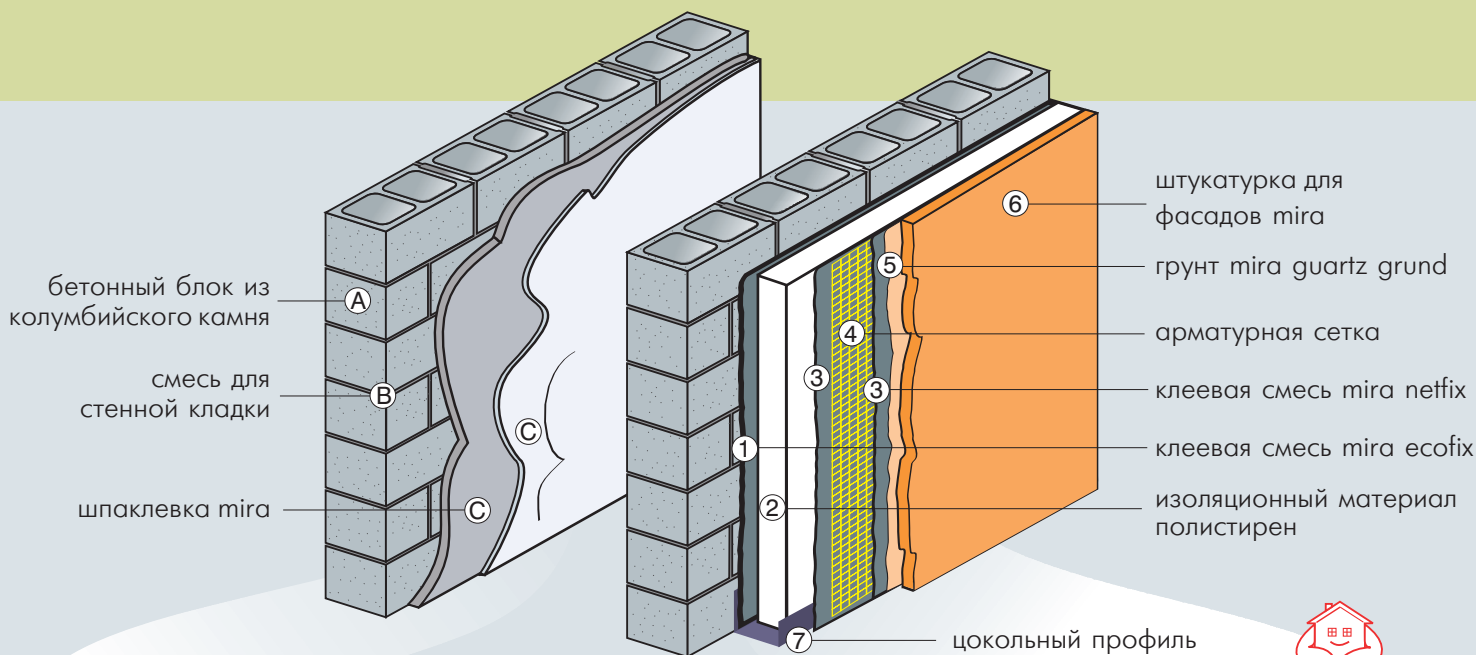

miratherm®

A БЛОК. Бетонные блоки из колумбийского камня


Бетонные блоки применяются для укладки фундаментов, несущих стен, перегородок, фасадов, садовых и опорных оград и пр. В предлагаемом ассортименте рядные блоки, полублоки, настильные, армирующие и угловые блоки.



Расход смеси для укладки одного блока:
 90x190x390 мм - са 1,2 кг 190x190x390 мм - са 1,6 кг
 140x190x390 мм - са 1,4 кг 240x190x390 мм - са 1,8 кг


B СМЕСЬ ДЛЯ СТЕННОЙ КЛАДКИ

Мелкозернистая, изготавливаемая на цементной основе смесь для укладки блоков. Может применяться как для внутренних, так и для наружных работ. Цвет: серый. Упаковка: бумажный мешок 25 кг, упаковка big-bag весом 1 т. Поставляется также с добавками против замерзания.



C ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Стена из блоков Колумбийского камня не требует штукатурения. Стену из блоков можно выровнять шпателем для стен или окрасить без предварительной обработки поверхности. Расход краски для двукратного покрытия са 0,4 л/м².



ШПАКЛЕВКИ

mira 6810 cemplaster: шпаклевка основы.

Расход са 1,2 кг/ м²/мм.


mira 6802 cemcoat: шпаклевка для отделки сырых помещений. Расход са 1,2 кг/ м²/мм.

mira 6520 handycoat: шпаклевка для отделки сухих помещений. Расход са 1,2 кг/ м²/мм.

Утеплительная система miratherm®

mira 5100 ecofix

Клей для укладки полистирена на основу. Расход около 4,5 кг/м².



1

УТЕПЛЕНИЕ


Изоляционный материал - полистирен. Минимальная толщина слоя: U = 0,25 мин 130 мм утепления.



2

mira 5300 netfix

Клей для установки армирующей сетки на полистирен. Расход около 4,5 кг/м².



3

mira 5335 quartz grund

Грунт, применяемый перед отделочным штукатурением. Должен быть тонирован так же, как и штукатурка. Расход около 2,5 кг/м².



5

ШТУКАТУРКА

mira 5360 reibe

штукатурка на полимерной основе. Представляет собой тертую структуру. Расход около 2,7 кг/м². Зерно 2 мм.



6

mira 5370 kratz

штукатурка на полимерной основе. Представляет собой шероховатую структуру. Расход около 2,5 кг/м². Зерно 1,5 мм. U = 0,25 мин 130 мм утепления.

Columbia-Kivi

AS Columbia-Kivi
 Vana-Kastre, 62302 Tartu maakond
 Tel (07) 351 352, faks (07) 351 368
 info@columbia-kivi.ee www.columbia-kivi.ee

mira

mira ehitusmaterjalid oü
 Segu 8, 76505 Saue
 Tel 679 0670, faks 679 0671
 info@mira.ee www.mira.ee